

objectflor[®]
Your Flooring Partner

CLIC
CLIC
CLIC CLIC
CLIC
CLIC

CLIC

EXPONA[®]

DOMESTIC CLIC





IHR NEUER DESIGN-BODEN:

AUTHENTISCH KREATIV


BLITZSCHNELL VERLEGT

PRAKTISCH LEISE

PFLEGELEICHT LANGLEBIG

WUNDERSCHÖN ROBUST


CLIC!



Design-Exzellenz kombiniert mit blitzschneller, praktischer Verlegung: EXPONA DOMESTIC CLIC ist ein ganz neues und doch ausgereiftes Design-Bodenbelagssystem. Der spezielle Composit-Träger mit dem patentierten UNICLIC-System garantiert eine genaue, schnelle und einfache Klickverbin-

dung ohne Einsatz von Klebstoffen. EXPONA DOMESTIC CLIC kann ohne zusätzliche Unterlage direkt auf den vorhandenen Hart-Bodenbelag verlegt werden. EXPONA DOMESTIC CLIC zeichnet sich durch eine geringe Aufbauhöhe von nur 5,2 mm aus und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Nässe.

HOCHWERTIG EXPONA DOMESTIC CLIC
EINZIGARTIG KRAFTSCHLÜSSIG
EXKLUSIV PATENTIERT
OHNE VERKLEBEN BELASTBAR

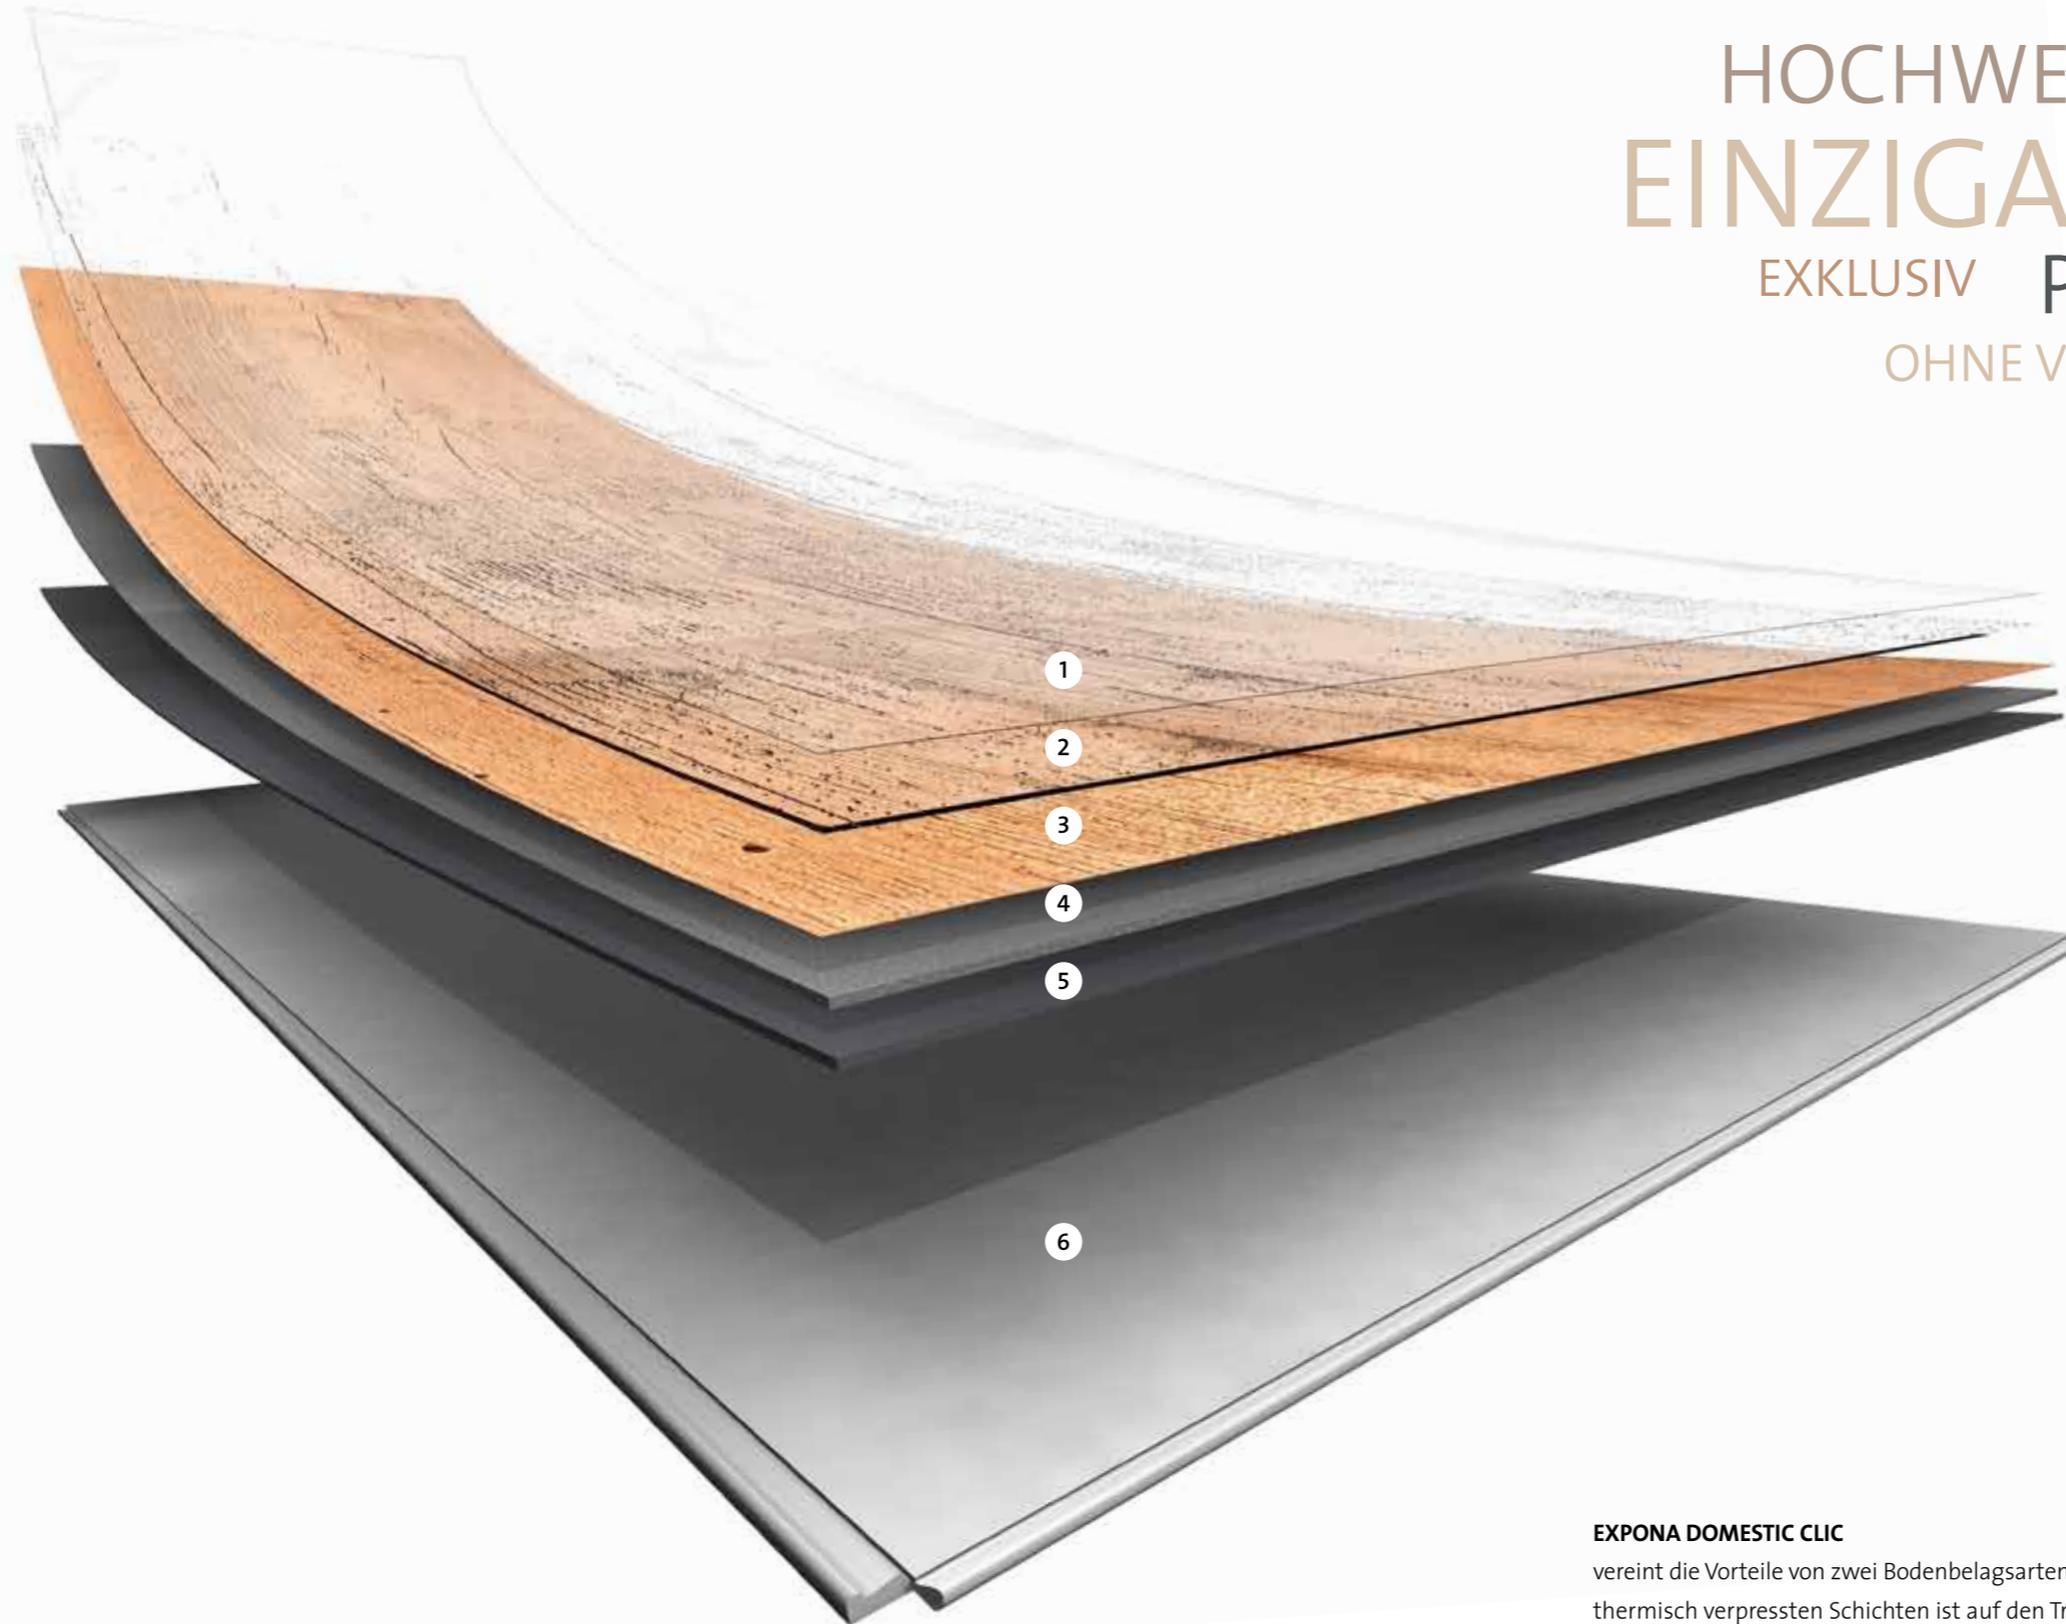

- 1 PU-Vergütung**
Leichtere Pflege und weniger Reinigungsaufwand dank werkseitiger PU-Vergütung.
- 2 Nutzschrift**
Die hochdichte, transparente Schicht (0,4 mm) ist stark belastbar und schützt das Dekor. Durch die Oberflächenprägung wirkt dieses besonders authentisch.
- 3 Dekorschicht**
Die Designs werden exklusiv für EXPONA entwickelt und mittels innovativer Drucktechniken auf der Dekorschicht umgesetzt.
- 4 Stabilisierungsschicht**
Mehr Maßstabilität dank Minimierung physikalisch bedingter Veränderungen (z. B. durch Temperaturschwankungen).
- 5 Grundschrift**
Die Basis für eine lange Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der EXPONA Bodenbeläge.
- 6 Trägerschicht**
Feuchtigkeitsunempfindliches Composit-Trägermaterial mit kraftschlüssigem, patentiertem UNICLIC-System.

EXPONA DOMESTIC CLIC

vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten zu einem hochwertigen Ganzen: Der EXPONA DOMESTIC Designbelag mit seinen thermisch verpressten Schichten ist auf den Träger mit UNICLIC-Verbindung aufgebracht. Somit kann EXPONA DOMESTIC CLIC ganz einfach ohne Klebstoff und ohne spezielle Unterlage verlegt werden – auch auf Fliesen.

WOHNEN EXPONA DOMESTIC CLIC
KREATIV LEBEN
INSPIRATIONEN
KOCHEN SCHLAFEN
GENIESSEN BADEN
IDEEN ARBEITEN

CLIC!




2781_P2 | **DARK BRUSHED OAK**






2779_P4 | RUSTY PINE



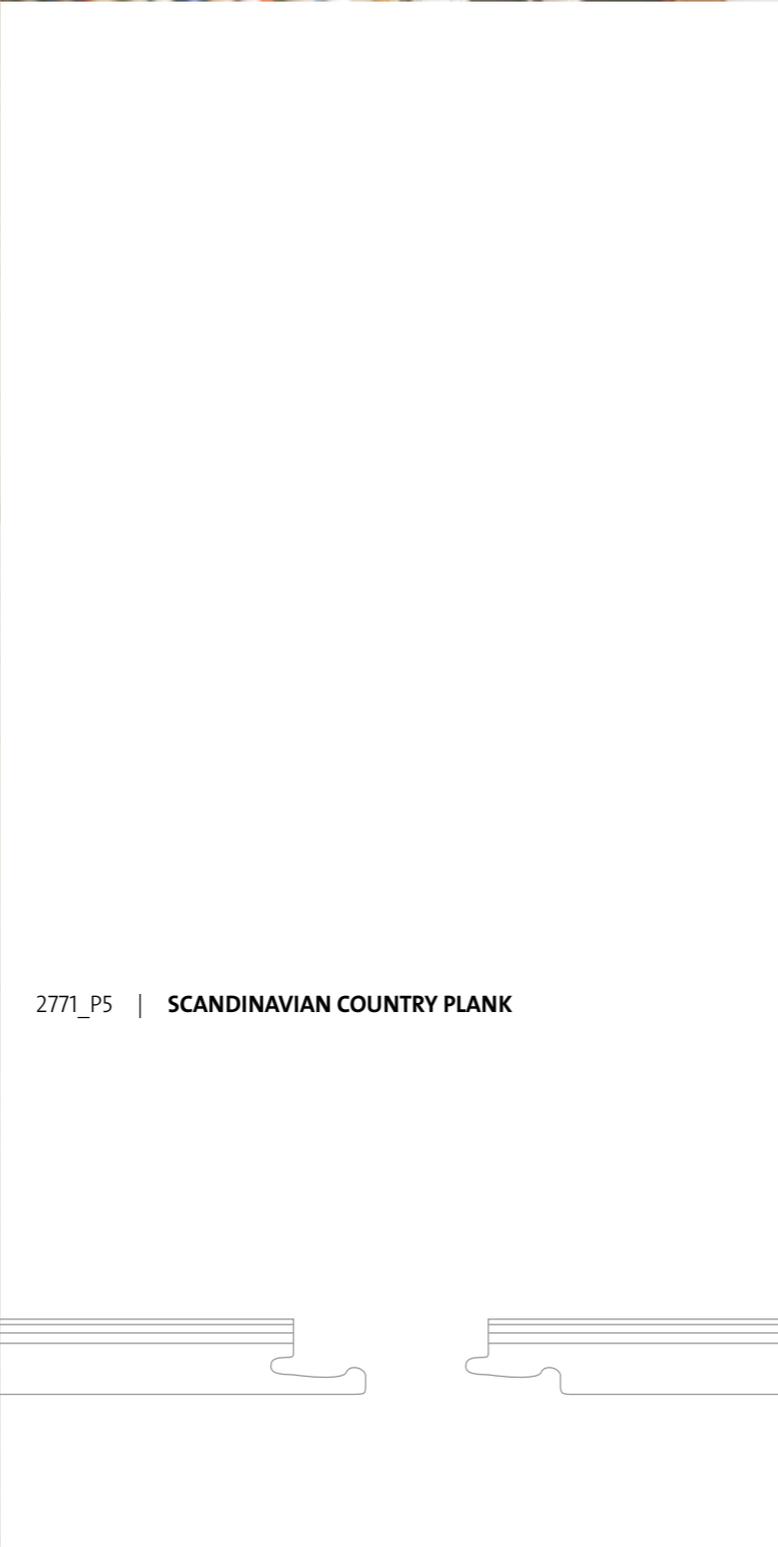

2771_P5 | SCANDINAVIAN COUNTRY PLANK



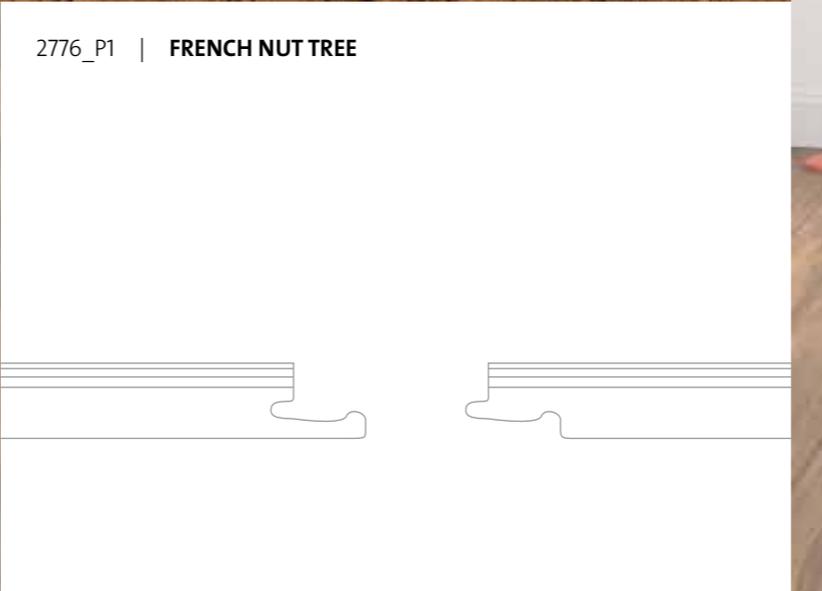




2780_P4 | **NATURAL OAK DARK**





2757_T1 | WARM GREY CONCRETE



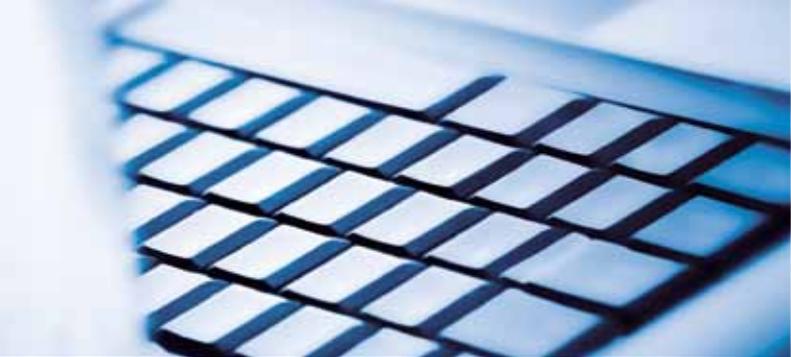

2755_T4 | GREY SLATE





2753_T1 | PEBBLESTONE





2764_P2 | **BLEACHED ASH**






2768_P2 | **NATURAL BRUSHED OAK**





2751_T3 | LIGHT ANTIQUE TRAVERTINE





2767_P2 | HONEY ASH



Mit **8 Steinoptiken** und **22 Holzoptiken**
bieten wir Ihnen authentische Dekore für jeden Geschmack und Stil.
Innovative Drucktechniken und realistische Oberflächenprägungen
sorgen für lebendige Designs, die begeistern.

BLEACHED ASH EXPONA DOMESTIC CLIC
RUSTY PINE CLASSIC TRAVERTINE
NATURAL OAK WASHED
MAPLE CALVADOS
ANTIQUE CHERRY
FRENCH NUT TREE
WARM GREY CONCRETE SILVER SLATE



2750_T1 CLASSIC TRAVERTINE

30,5 X 91,5




2751_T3 LIGHT ANTIQUE TRAVERTINE

30,5 X 91,5



2754_T4 SILVER SLATE

30,5 X 91,5

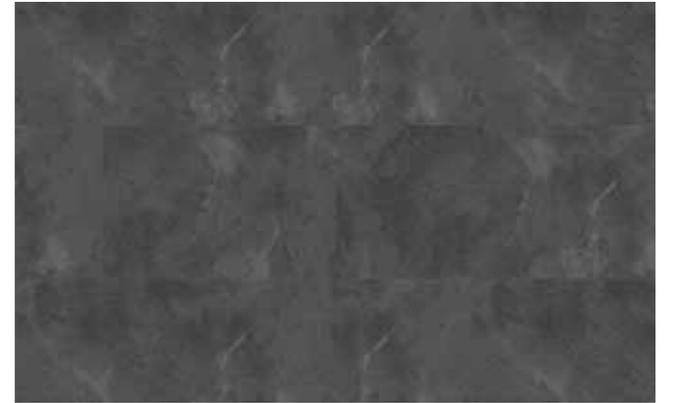

2755_T4 GREY SLATE

30,5 X 91,5



2752_T3 MEDIUM ANTIQUE TRAVERTINE

30,5 X 91,5



2756_T1 WHITE METALSTONE

30,5 X 91,5



2753_T1 PEBBLESTONE*

30,5 X 91,5



2757_T1 WARM GREY CONCRETE

30,5 X 91,5

* nicht auf Rapport geschnitten



2760_P2 GREY BRUSHED OAK

23,0 X 123,5



2761_P4 NATURAL OAK WASHED

23,0 X 123,5



2766_P4 NATURAL OAK GREY

23,0 X 123,5



2767_P2 HONEY ASH

30,5 X 123,5



2762_P4 GREY PINE

23,0 X 123,5



2763_P4 BLACK PINE

23,0 X 123,5



2768_P2 NATURAL BRUSHED OAK

23,0 X 123,5



2769_P4 NATURAL OAK MEDIUM

23,0 X 123,5



2764_P2 BLEACHED ASH

30,5 X 123,5



2765_P2 GREY ASH

30,5 X 123,5



2770_P1 NATURAL MAPLE

30,5 X 91,5



2771_P5 SCANDINAVIAN COUNTRY PLANK

30,5 X 91,5



2772_P1 CLASSIC OAK

30,5 X 91,5



2773_P1 PARQUET MAPLE

30,5 X 91,5



2778_P5 ANTIQUE CHERRY

30,5 X 91,5



2779_P4 RUSTY PINE

23,0 X 123,5



2774_P1 MAPLE CALVADOS

30,5 X 91,5



2775_P1 WILD OAK

30,5 X 91,5



2780_P4 NATURAL OAK DARK

23,0 X 123,5



2776_P1 FRENCH NUT TREE

30,5 X 91,5



2777_P5 ANTIQUE OAK

30,5 X 91,5



2781_P2 DARK BRUSHED OAK

23,0 X 123,5

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Die Muster-Abbildungen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt des jeweiligen Produktes, des Dekors und der Farbe. Da der Vierfarbdruck die Originalfarben nur bedingt wiedergibt, sollten Sie zur Farbauswahl Originalmuster nutzen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN

Damit sich die Wirkung des jeweiligen Dekors optimal entfalten kann, wurde die Oberflächenprägung speziell auf dieses Dekor abgestimmt.



T1 Feinsteinstruktur



T3 Antiksteinstruktur



T4 Schieferstruktur



P1 Feinholzstruktur



P2 Holzstruktur




P4 Reliefholzstruktur



P5 Rustikalholzstruktur

PANEELFORMATE

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringt.

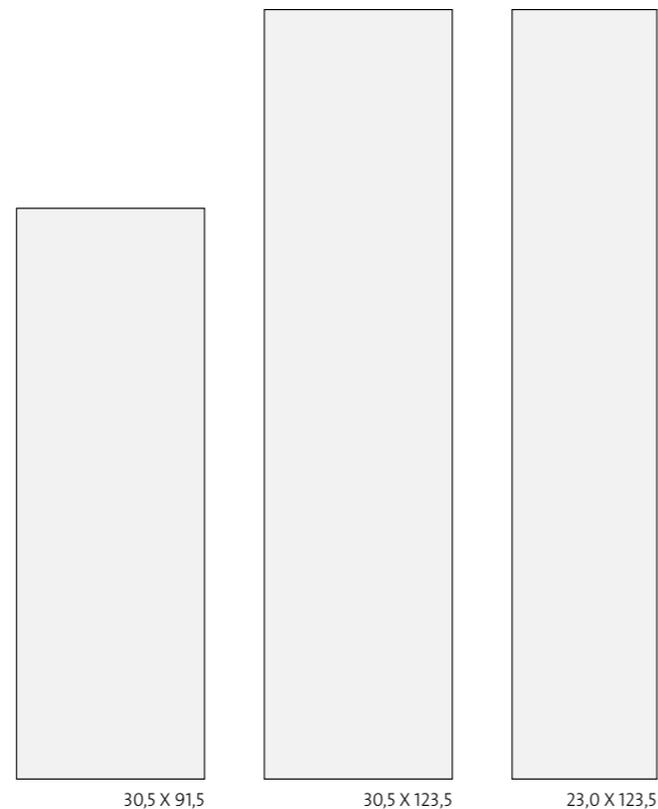


alle Paneelmaße in cm

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	EXPONA DOMESTIC CLIC
Belagsart EN 14085	Bodenpaneele für lose Verlegung
Oberflächenvergütung	
Dekorschicht EN 649 / EN ISO 10582	heterogen, PVC
Flächengewicht EN 430 / EN ISO 23997	7.200 g/m ²
Klassifizierung EN 685 / EN ISO 10874	23, 32
Gesamtdicke EN 428 / EN ISO 24346	5,2 mm
Dekorschichtdicke EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschichtdicke EN 429 / EN ISO 24340	0,4 mm
Lieferform Paneele EN 427 / EN ISO 24342	8 @ 30,5 cm x 91,5 cm = 2,23 m ² 8 @ 23,0 cm x 123,5 cm = 2,27 m ² 8 @ 30,5 cm x 123,5 cm = 3,01 m ²
Maßänderung bei Veränderung der Luftfeuchte EN 14085 Annex C/EN 669	< 0,2 %
Resteindruck EN 433 / EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 10140-3	ca. 6 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 / ISO 8302	0,04 m ² k/w
Brandverhalten EN 13501-1	B _{f1} -s1
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht EN ISO 105-B02 Methode A	Stufe ≥ 6
Rutschhemmung DIN 51130/EN 13893	R10/DS
Chemikalienbeständigkeit EN 423 / EN ISO 26987	*
Verschleißgruppe EN 660-2 / EN ISO 10582	T / Typ I
Stuhlrolleneignung EN 425 / ISO 4918	ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet, max. 27 °C
Emissionstest nach AgBB Schema	sehr emissionsarm

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



LANGLEBIG PFLEGELEICHT
PRAKTISCH
UNEMPFINDLICH
EINFACH

EXPONA DOMESTIC CLIC

ANGENEHM LEISE: EXPONA DOMESTIC CLIC Bodenbeläge können auch in Wohnräumen mit intensiver Nutzung eingesetzt werden – und haben zusätzlich beim Begehen einen sehr angenehmen, leisen Klang.

DAUERHAFT STRAPAZIERFÄHIG: Durch die werkseitig aufgebraachte PU-Vergütung ist der Boden – richtige Pflege vorausgesetzt – dauerhaft geschützt. Die robuste Oberfläche ist widerstandsfähig und sorgt für langlebig schöne Böden.

100 % WASSERBESTÄNDIG: EXPONA DOMESTIC CLIC Bodenbeläge sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Auf Grund ihrer Produkteigenschaften quellen sie nicht auf und können problemlos in Bad und Küche verlegt werden.

LEICHTE REINIGUNG: Die Böden lassen sich einfach reinigen und Verschmutzungen leicht entfernen. Wir empfehlen eine regelmäßige Trockenreinigung mit Staubsauger oder Besen. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich im Feuchtwischverfahren mit einem handelsüblichen Neutralreiniger oder PU-Reiniger entfernen.



EINFACH OHNE UNTERLAGE
BLITZSCHNELL VERLEGT
OHNE KLEBSTOFF
AUCH AUF FLIESEN

EXPONA DOMESTIC CLIC

EINFACHE VERLEGUNG: Auf Grund der geringen Einbauhöhe (5,2 mm) sind EXPONA DOMESTIC CLIC Bodenbeläge besonders gut für Renovierungen geeignet. Auch das direkte Verlegen auf alten Hart- oder elastischen Bodenbelägen ist möglich. EXPONA DOMESTIC CLIC kann dank des speziellen Composit-Trägers ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.


PATENTIERTE QUALITÄT: Die Composit-Trägerschicht mit dem patentierten UNICLIC-System garantiert eine genaue, schnelle und einfache Klickverbindung ohne Einsatz von Klebstoffen. Bei Raumtemperatur liegt die Zugkraft des Trägers bei weit über 500 kg.

SCHNELL UND EFFEKTIV: Die Verlegung erfolgt unkompliziert und schnell sowie nahezu staubfrei. Unmittelbar nach der Bodenverlegung können die Räume wieder genutzt werden.


NACHHALTIG FÜR SIE UND DIE UMWELT: Der verlegte EXPONA DOMESTIC CLIC Boden kann leicht und problemlos wieder aufgenommen werden. Zudem ist der Boden zu 100 % recycelbar.

EINFACH OHNE UNTERLAGE BLITZSCHNELL VERLEGT OHNE KLEBSTOFF AUCH AUF FLIESEN


EXPONA DOMESTIC CLIC

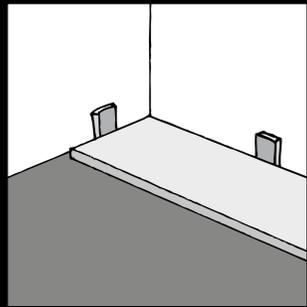


Achten Sie darauf, dass ein seitlicher Abstand von mind. 10 mm zu den Wänden sowie allen festen Bauteilen (Türzargen, Heizungsrohren usw.) eingehalten wird. Bei Raumgrößen über 15 m x 10 m müssen geeignete Dehnungsprofile eingebaut werden.

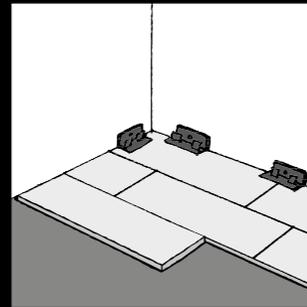


Beginnen Sie die Verlegung in der linken Raumecke. Für die erste Reihe schneiden Sie mit einer geeigneten Säge die Feder der Längskante der Elemente ab und verlegen diese so, dass die Schnittkante zur Wand zeigt. Die weiteren Elementreihen müssen mind. 30 cm versetzt zu den Stirnstößen der vorherigen Reihe liegen.

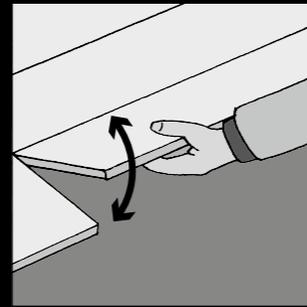


Die EXPONA DOMESTIC CLIC Elemente werden **ohne** Zugabe von Leim/ Kleber verlegt. Die einzelnen Elemente werden mit der Feder-Längskante in die Nut der vorherigen Elementreihe im Winkel von 20 bis 30° eingedreht, indem man das Element auf- und abbewegt.

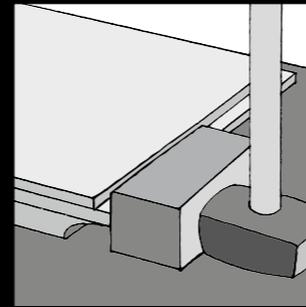


Das Zusammenfügen der Stirnseiten erfolgt mit Hilfe eines geeigneten Schlagklotzes und mit vorsichtigen Hammerschlägen. Bei zu starkem Zusammentreiben der Stirnseiten kann sich der Design-Oberbelag im Kantenbereich hochdrücken. Die letzte Elementreihe wird mit Hilfe eines Zugeisens zusammengefügt.

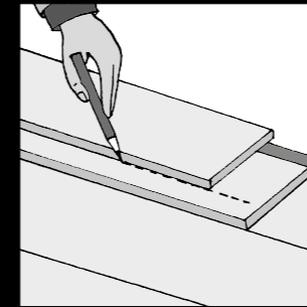


Beim Zuschnitt der letzten Elementreihe beachten Sie den Wandabstand (mind. 10 mm)! Entfernen Sie **alle** Wandabstandhalter! Der Wandabstand wird mit einer Fußleiste abgedeckt. Achten Sie hierbei darauf, dass die Bewegungsfreiheit des Bodens durch die Fußleiste nicht beeinträchtigt wird.

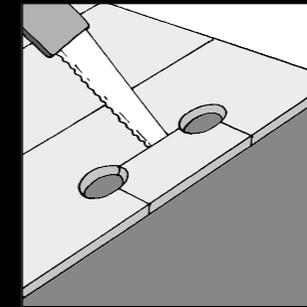

Für Heizungsrohre müssen in die Elemente, unter Berücksichtigung des Dehnungsabstands von 10 mm, Aussparungen gesägt oder gebohrt werden. Die Abdeckung erfolgt mit Rosetten.

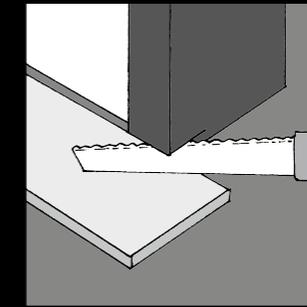

Holz Türzargen können gekürzt werden. Beachten Sie den notwendigen Dehnungsabstand von mind. 10 mm **unter** der Türzarge. Die Bewegungsfreiheit der Elemente darf durch das Kürzen der Zargen nicht beeinträchtigt werden. Werden Türzargen nicht gekürzt, muss eine Dehnungsfuge von mind. 10 mm eingehalten werden.

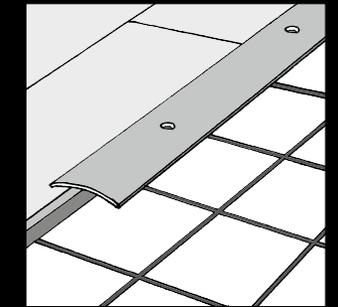

Bei der Verlegung von mehreren Räumen trennen Sie die Flächen in den Bereichen der Türen oder Durchgänge. Diese Übergänge und die zu anderen Bodenbelägen müssen mit Hilfe der dafür geeigneten System-Profile abgedeckt werden.

Fachhandelspartner

EXPONA DOMESTIC CLIC Bodenbeläge erhalten Sie bei registrierten Partnerbetrieben. In regelmäßigen Seminaren und praktischen Schulungen machen sich diese mit dem jeweils neuesten Stand der Technik vertraut. So sind sie in der Lage, Sie ausführlich zu beraten und eine fachgerechte Verlegung

der EXPONA DOMESTIC CLIC Bodenbeläge zu übernehmen. Den richtigen Ansprechpartner für EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge in Ihrer Nähe finden Sie schnell und zuverlässig über unser Händlerverzeichnis auf unserer Website.

www.objectflor.de

objectflor[®]

Your Flooring Partner

objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Member of FEB
www.feb-ev.com

zertifiziert nach ISO 9001:2008
ID: 9105032788
www.tuv.com

