Stage of life

wineo®

2017

WINDMÖLLER FLOORING

inside

VINYLOVÉ PODLAHY

KINGSIZE Royal Oak

The stage of life

Nechte se unést svými nápady a plány, právě představivost nás čas od času doprovází ke splnění našich snů.

wineo®

Domov je místo, kde se chcete cítit naprosto v pohodě. Nepatří mezi ně pouze čtyři stěny a krásné vybavení, ale také podlaha, která vytváří pocit skutečného domova. Právě podlaha by měla tvořit základnu pro každodenní situace, měla by být spolehlivá a bezpečná.

Říkáme tomu „FÁZE ŽIVOTA", a přesně tohle je wineo® – podlaha pro individuální smysl života. Je kreativní a přesto vysoce funkční. wineo® je Vaším partnerem pro kvalitní podlahy, které splňují i náročné požadavky.

Nechte se inspirovat …

Stage of life

DESIGNline 600 Aurelia Grey

OBSAH

Vinylové podlahy	6
Přehled produktů	8
Způsoby instalace	10
Povrchy	13
Výhody vinylových podlah	14
Kontrola kvality	16
Oblast využití, obytné prostory	19
Oblast využití, komerční prostory	21
Přehled kolekcí	22
AMBRA	**24**
KINGSIZE	**30**
DESIGNline 600	**32**
DESIGNline 600 XL	**38**
DESIGNline 800	**42**
Podložka Silent Comfort	52
Instalace	53
Technické informace	54
Vysvětlivky	59

WINEO® VINYLOVÉ PODLAHY IDEÁLNÍ VOLBA

Ať už ve veřejných či obytných prostorech jsou podlahy wineo® univerzální a tak nádherné na pohled. Přesvědčí vás nejen svoji funkčností, ale také dokonalým vzhledem. Různé dřevěné a kamenné struktury poskytují autentický a dokonalý vzhled podlahy.

Vinylové podlahy wineo® jsou …

… extrémně odolné.

Vinylové podlahy wineo® jsou extrémně odolné, a i nejvyšší zatížení není žádný problém.

… tiché, teplé, ohleduplné.

Elastický povrch podlahy šetří vaše klouby, tlumí hluk při chůzi a je příjemně teplý. Tyto podlahy jsou ideální volbou pro komfortní bydlení.

… vhodné pro lepení i pokládku zámkovým systémem.

Pokládka vinylových podlahy wineo® se může provést přilepením, anebo ještě jednodušší pokládkou pomocí patentovaného Connect® či LocTec® systému – zámkového spoje.

… rychlá instalace.

Zámkové vinylové podlahy wineo® nabízejí rychlou a čistou pokládku. V případě, že zvolíte dekory určené k lepení, doporučujeme oslovit realizační firmu, aby pokládka proběhla rychle a jednoduše.

… nízká konstrukční výška.

Nízká konstrukční výška 2–9 mm jsou ideálním řešením pro rekonstrukce.

AMBRA Harlem

SKLADBA MATERIÁLU

Různé druhy místností potřebují různá individuální řešení, a to zejména pokud se jedná o dokonalé podlahy. Vinylové podlahy wineo® se vyznačují inovativním designem a flexibilním použitím.

Máte na výběr ze tří variant:

Vinylové podlahy k lepení:
100 % pružná konstrukce zaručuje jednoduché lepení lamel, jak vzoru dřeva, tak i dlaždic

Vinylové podlahy na zámkový systém Connect®:
100 % pružná konstrukce zaručuje jednoduchou pokládku pomocí zámkového systému jak u lamel vzoru dřeva, tak i dlaždic

Vinylové podlahy na HDF desce s LocTec® systémem (MULTILAYER):
Nosná HDF deska je ošetřena impregnací Aqua Protect®. Zámkový systém LocTec® zaručuje jednoduchou pokládku jak lamel vzoru dřeva, tak i dlaždic.

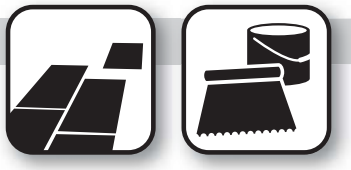

Vinylové podlahy k lepení

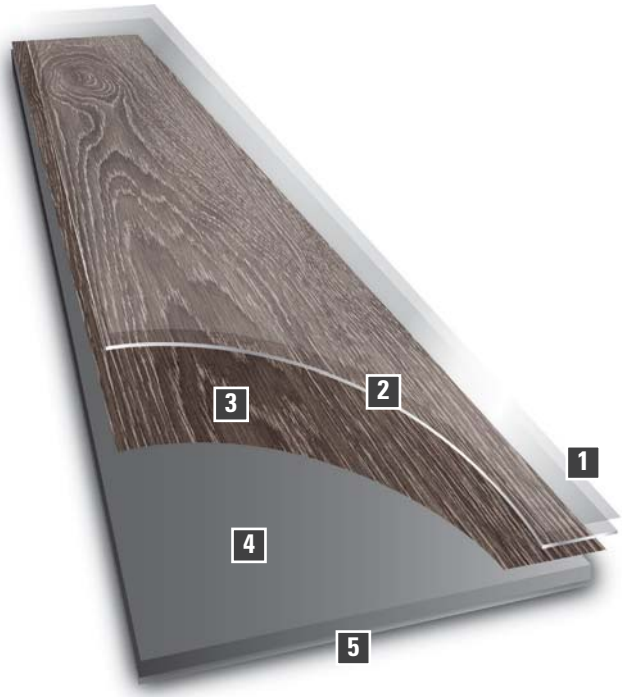

1 **PU ochranná vrstva** – chrání výrobek a umožňuje snadné čištění a údržbu

2 **Nášlapná vrstva** – zajišťuje vysokou odolnost, a je základem pro klasifikaci v příslušných oblastech použití

3 **Dekorační fólie** – dodává výrobku jedinečný design

4 **Středová vrstva** – dodává výrobku pružnost a stabilitu

5 **Spodní vrstva** – dodává produktu rozměrovou stabilitu

Vinylové podlahy se zámkovým systémem Connect®

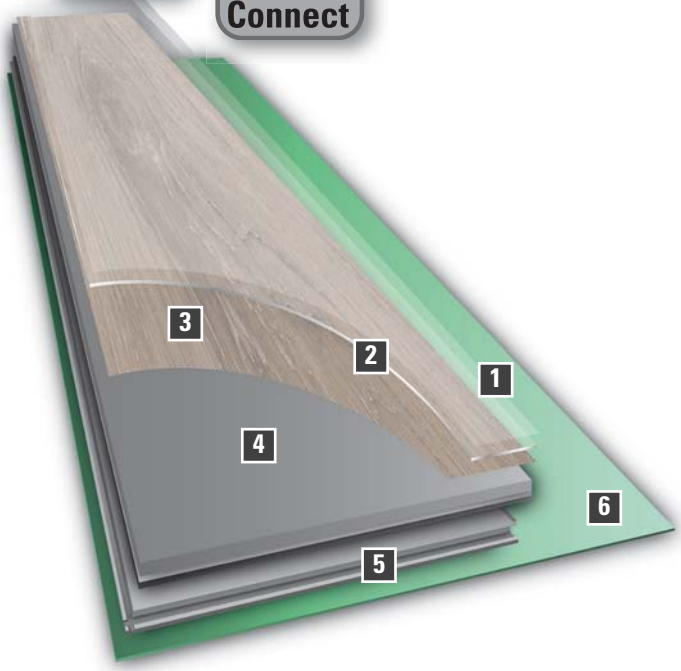

1. **PU ochranná vrstva** – chrání výrobek a umožňuje snadné čištění a údržbu
2. **Nášlapná vrstva** – zajišťuje vysokou odolnost, a je základem pro klasifikaci v příslušných oblastech použití
3. **Dekorační fólie** – dodává výrobku jedinečný design
4. **Středová vrstva se skelným vláknem** – dodává produktu vysokou rozměrovou stabilitu
5. **Spodní vrstva** – vytváří protitahové napětí
6. **Podložka Silent Comfort** – dodává 100 % komfortnost podlaze, včetně maximálního snížení kročejové hlučnosti

Vinylové podlahy na HDF desce s LocTec® systémem (MULTILAYER):

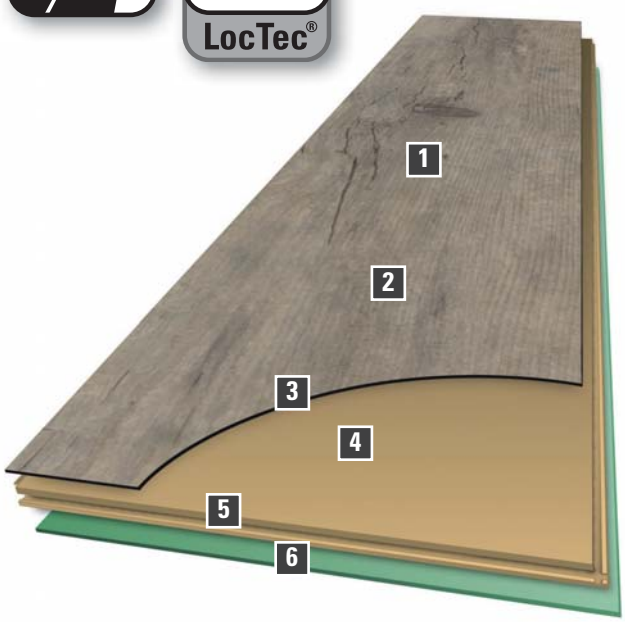

1. **PU ochranná vrstva** – chrání výrobek a umožňuje snadné čištění a údržbu
2. **Nášlapná vrstva** – zajišťuje vysokou odolnost, a je základem pro klasifikaci v příslušných oblastech použití
3. **Dekorační fólie** – dodává výrobku jedinečný design
4. **Nosná deska** – HDF se speciální ochranou Aqua Protect®
5. **Zámkový systém** – LocTec®, osvědčený zámkový systém Unilin
6. **Protihluková podložka Protect Eco** – již nainstalovaný optimální akustický systém

LEPENÍ NEBO CLICK SYSTÉM
POKLÁDKA BUDE RYCHLÁ

V případě, že požadujete nízkou stavební výšku (tloušťka materiálu 2 mm nebo 2,5 mm), navrhujeme použít některý vzor ze čtyř kolekcí s 128 atraktivními dekory kámen – dřevo, v lepeném provedení.

Při použití click technologie si můžete vybrat mezi dvěma systémy: Connect a LocTec. Patří mezi ně tři kolekce s dekory dřeva, kamene s krásnými vzory.

Pokyny pro správnou instalaci lze nalézt na našich webových stránkách:

www.desing-line.cz

NAŠE VINYLOVÉ PODLAHY
VINYLOVÉ DÍLCE
PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

Lepené podlahy můžete použít tam, kde je požadován atraktivní design, vysoká funkčnost a trvanlivost. Všechny kolekce mohou být rychle a jednoduše nainstalovány. Díky nízké konstrukční výšce max. 2,5 mm je tato pokládka vhodná pro renovace bytových podlah.

NAŠE VINYLOVÉ PODLAHY
PLOVOUCÍ VINYLOVÉ DÍLCE S CLICK SYSTÉMEM

Kolekce se zámkovým systémem Connect – může být nainstalována snadno a rychle. Jediné co potřebujete je ulamovací nůž a bílá gumová palička. Díky nízké konstrukční výšce (4,5 - 5 mm), je tato pokládka vhodná pro renovace bytových podlah.

Kolekce se zámkovým systémem LocTec – tento způsob pokládky je obdobný jako pokládka laminátových podlah. Zde je konstrukční výška 9 mm, a k instalaci potřebujete pilu. Vhodné řešení při nekvalitním a nerovném podkladu.

Connect

Zámkový systém Connect®

pro vinylové podlahy

LocTec®

LocTec® systém (MULTILAYER)

na HDF desce

DESIGNline 600 Polaris

POVRCHY
MOŽNOSTI STRUKTUR

Wineo® vinylové podlahy mají různé povrchy, které jsou individuálně přizpůsobeny typům dekorů.
Tato struktura povrchů dodává dekorům maximální autentičnost.
Přehled povrchů je uveden u jednotlivých dekorů.

1 Hladká struktura dřeva

2 Dřevěná struktura

3 Jemná struktura dřeva

4 Pískovec

5 Struktura kamene

6 Autentická struktura dřeva

7 Břidlice

8 Vysoký lesk

9 Mramor

VÝHODY
WINEO® VINYLOVÝCH PODLAH

VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR

Konstrukčně vhodná do koupelen i kuchyní, kde vyniknou v celé své kráse.

PROTISKLUZNÉ

Díky sofistikované povrchové struktuře nekloužou.

KINGSIZE Western Oak

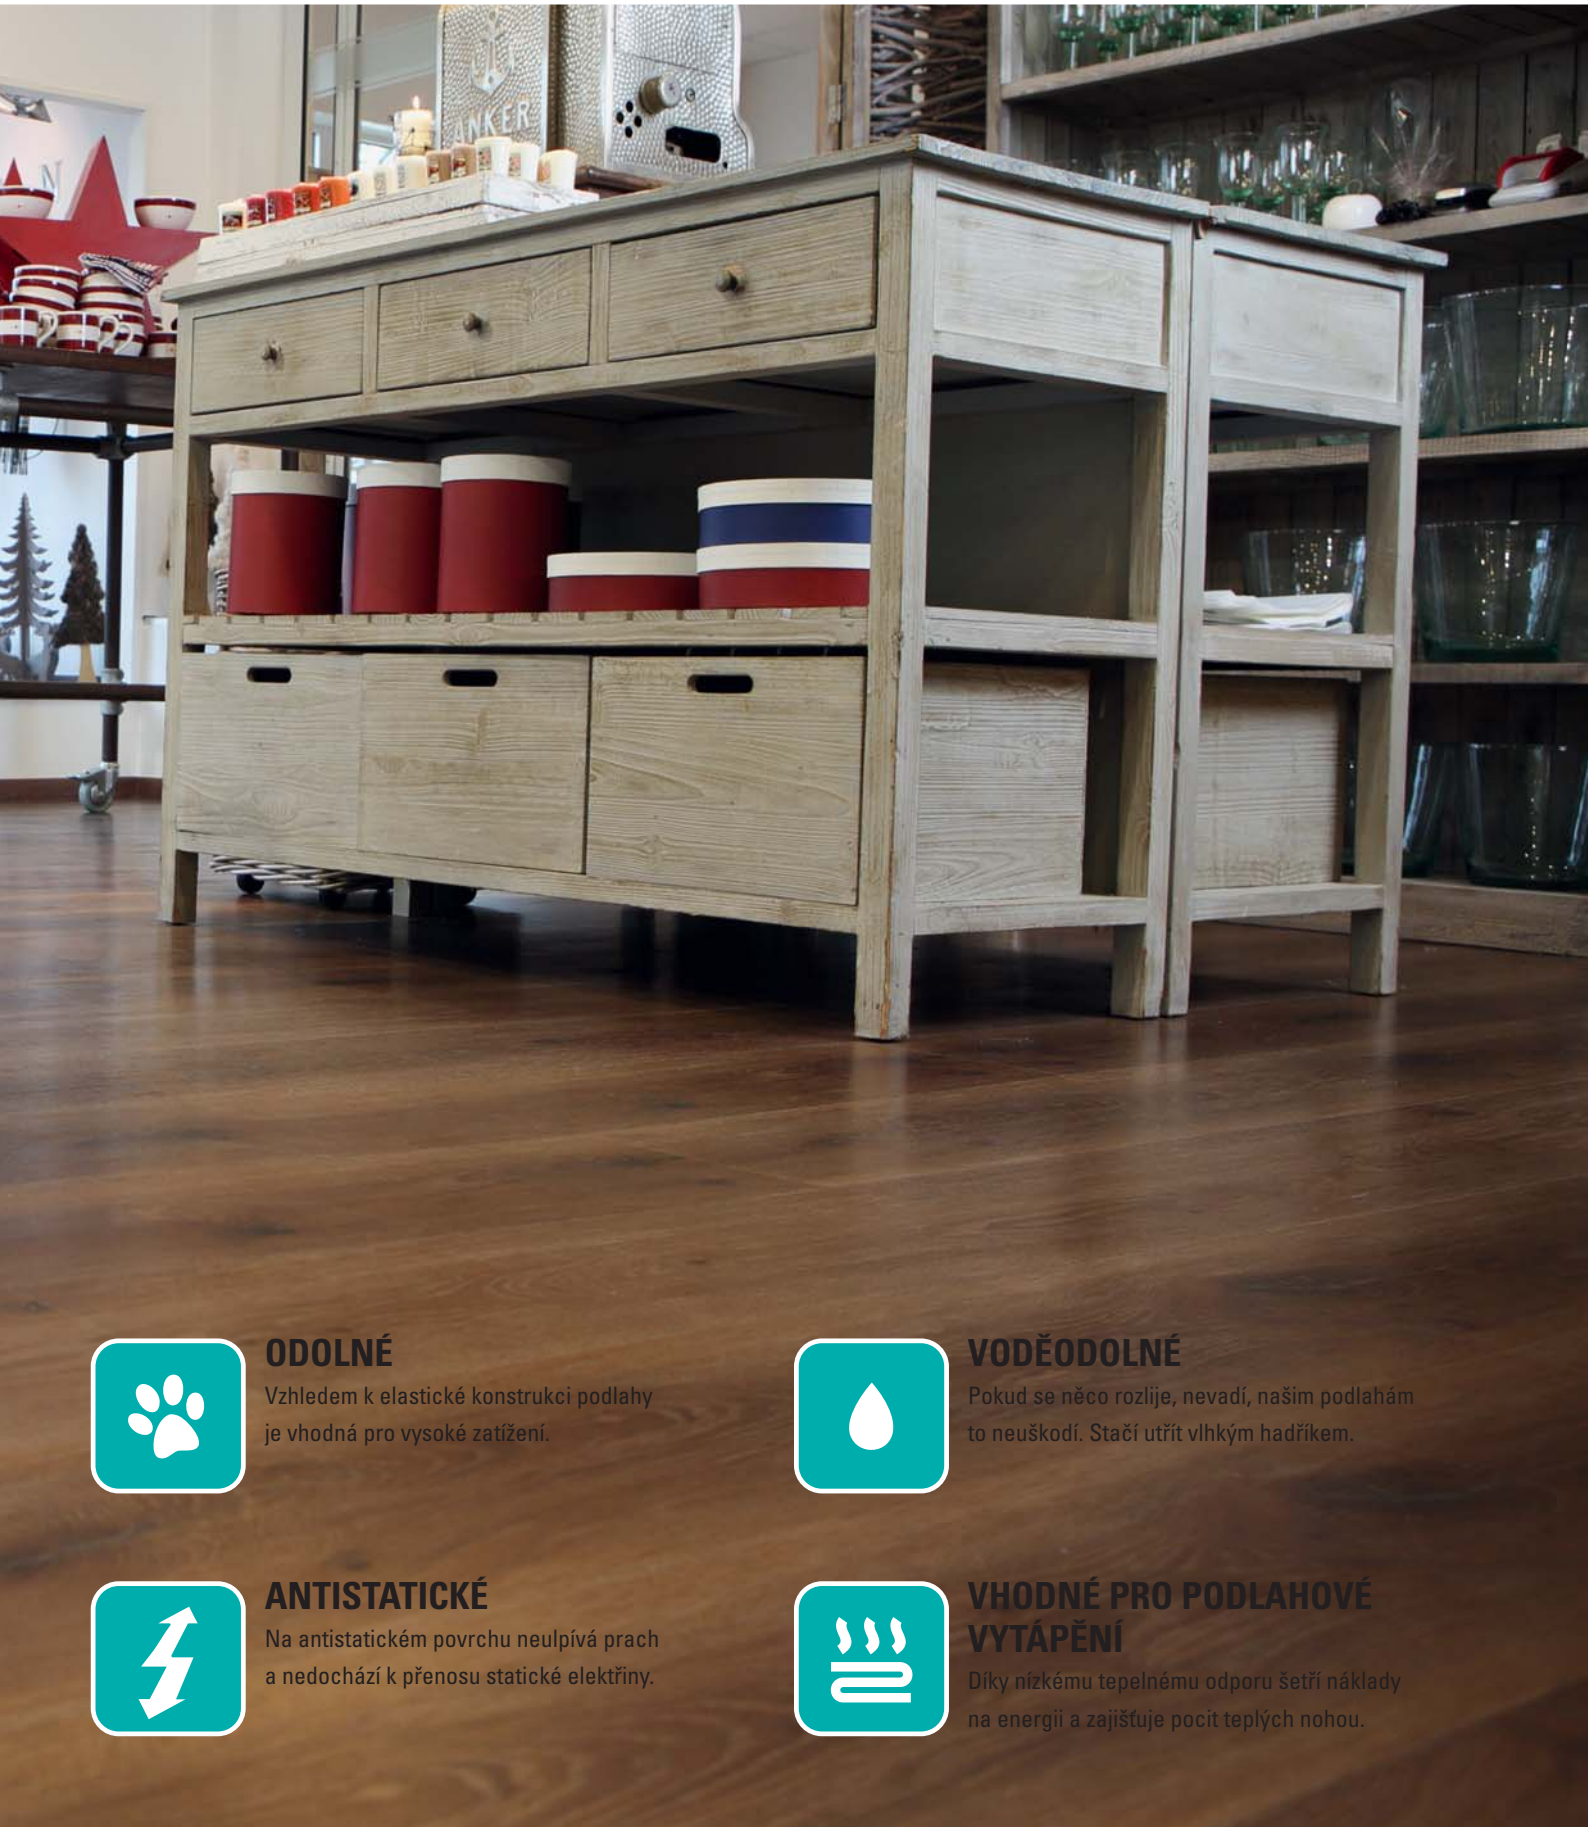

ODOLNÉ

Vzhledem k elastické konstrukci podlahy je vhodná pro vysoké zatížení.

VODĚODOLNÉ

Pokud se něco rozlije, nevadí, našim podlahám to neuškodí. Stačí utřít vlhkým hadříkem.

ANTISTATICKÉ

Na antistatickém povrchu neulpívá prach a nedochází k přenosu statické elektřiny.

VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Díky nízkému tepelnému odporu šetří náklady na energii a zajišťuje pocit teplých nohou.

KVALITA

Všechny produkty, které nesou název wineo, musí splňovat nejvyšší standardy. Toho můžeme dosáhnout pouze díky vynikajícímu týmu: např. pečlivému výběru surovin, odpovědným dodavatelům, spolehlivosti v poskytování služeb a našemu odbornému servisnímu týmu. Díky práci vývojového oddělení naše produkty neustále zlepšujeme.

Kontrola kvality

Pro zajištění vysoké kvality našich výrobků provádíme důslednou kontrolu. Od prvního kroku výrobního procesu jej přísně kontrolujeme. Naše výrobní procesy i procesy společností se kterými spolupracujeme, jsou neustále revidovány a průběžně rozvíjeny. Je samozřejmostí, že zajišťujeme technické schvalování všech produktů.

Viditelným důkazem našich vysokých standardů kvality, jsou mnohé certifikáty kvality.

KINGSIZE Western Oak

OCENĚNÍ

Wineo® vinylové podlahy jsou charakterizovány vysokými standardy kvality, a to jak v oblasti materiálových vlastností, tak i ve službách našim zákazníkům. Osvědčení DIBt je nezávislá, roční kontrola kvality. Všechny wineo® produkty jsou vybaveny touto pečetí kvality a dodatečně interně kontrolovány. Tímto způsobem zajišťujeme kvalitu, která je doložena následujícími certifikáty:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Textiles & Flooring Institute GmbH

Schadstoffgeprüft
Emmisionsgeprüft

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-1

PEFC
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

windmöller flooring products GmbH
Z-156.603-615
Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen
eurofins

CE
EN 14041:2004
windmöller flooring products GmbH
Werk 05
Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf I Germany
EN 649

CE
- 07 -
Windmöller Flooring Products GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Elastischer Bodenbelag
DOP: 0502001
Resilient Flooring to be used within a building.

CE
- 09 -
Windmöller Flooring Products GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Elastischer Bodenbelag
DOP: 0501001
Resilient Flooring to be used within a building.

KINGSIZE Native Oak

A reason to feel good

Obytné prostory

Jste zákazníci, kteří hledají podlahovou krytinu, která nejenže vypadá fantasticky, ale také například odolá hře na Kovboje a Indiány či neúmyslnému vylití vody? wineo® vinylové podlahy vám toto všechno a ještě mnohem více splní. Objevte rozmanitost podlah pro obývací pokoje, kuchyně a koupelny. Vše co zákazník hledá, podlahy wineo můžou nabídnout.

- **Snadná údržba:** Velmi snadno se čistí a udržuje, díky odolné povrchové struktuře a PU povrchu
- **Velký výběr dekorů:** od klasických po trendy dekory, každý si vybere
- **Individualita:** dekory jsou inspirovány nápady zákazníků

Obytné prostory

KINGSIZE Western Oak

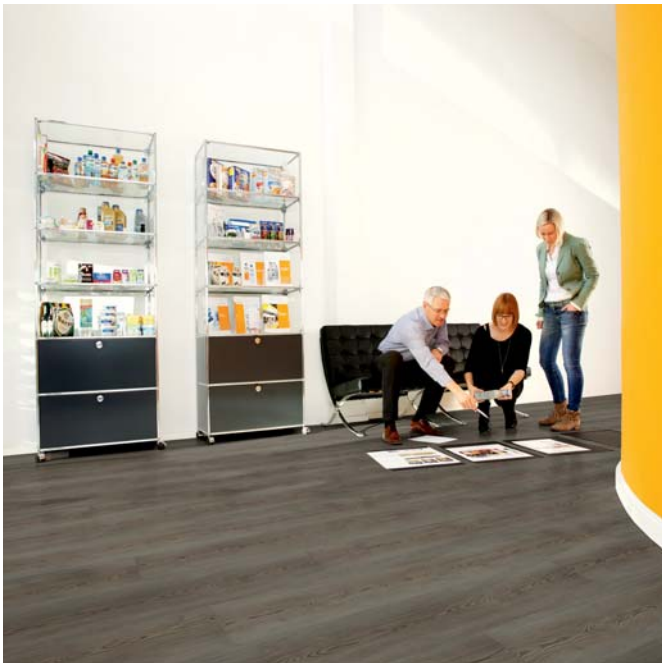

Style that withstands a lot

Komerční prostory

Tam, kde se mnoho lidí potkává, například v restauracích, obchodech nebo na letištích, musí být podlaha odolná. I přesto ale může být atraktivní. wineo® vinylové podlahy jsou ideální volbou do komerčně využívaných objektů.

- **Odolné:** vysoká třída zátěže díky horní vrstvě v tloušťce 0,55 mm
- **Maximálně funkční:** velmi odolné, snadno se čistí a udržují, snadná instalace, ideální pro renovace
- **Atraktivní provedení:** moderní a autentické dekory, zvýrazňující individualitu každého prostoru

Komerční prostory

PŘEHLED KOLEKCÍ

PRODUKTOVÁ ŘADA	VZORY	FORMÁTY (rozměry v mm)	SRAŽENÍ HRAN
AMBRA (Strana 24)	16 dekorů dřeva 6 dekorů kamene	1200 x 180 mm 609,6 x 304,8 mm	
	16 dek. dřeva na HDF desce 6 dek. kamene na HDF desce	1200 x 212 mm 591 x 287 mm	
	16 dekorů dřeva 6 dekorů kamene	1212 x 185 mm 600 x 314 mm	
KINGSIZE (Strana 30)	12 dekorů dřeva	1505 x 235 mm	sražené hrany
DESIGNline 600 (Strana 32)	14 dekorů dřeva 4 dekory kamene	1212 x 187 mm 1212 x 185 mm dekor Patchwork 1200 x 180 mm 600 x 317 mm 609,6 x 304,8 mm	U spára - dekory DB00017, DB00018
DESIGNline 600 XL (Strana 38)	14 dekorů dřeva 4 dekory kamene	1505 x 237 mm 900 x 450 mm 914 x 480 mm	
DESIGNline 800 (Strana 42)	9 dekorů dřeva	1200 x 180 mm 1212 x 185 mm	sražené hrany
DESIGNline 800 XL (Strana 44)	9 dekorů dřeva	1505 x 235 mm 1505 x 237 mm	sražené hrany
DESIGNline 800 stone XL (Strana 46)	10 dekorů kamene	914,4 x 457,2 mm 914 x 480 mm	sražené hrany - dekory DLC00088-90, 94 Uspára - dekory DLC00084-87, 91, 95
DESIGNline 800 tile L, XL, XXL (Strana 48)	8 dekorů	914,4 x 914,4 mm 914,4 x 457,2 mm 457,2 x 457,2 mm	sražené hrany
DESIGNline 800 craft (Strana 50)	6 dekorů	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm	sražené hrany

CELKOVÁ TLOUŠŤKA	TYP POKLÁDKY	DOPORUČENÉ POUŽITÍ	ZÁRUKA
2 mm 2 mm 9 mm 9 mm 4,5 mm	 LocTec® Connect	domácnost	15 let – domácnost 15 let – domácnost
2,5 mm		domácnost	15 let – domácnost
2,0 mm a 5 mm	Connect	domácnost	20 let – domácnost
2,0 mm a 5 mm	Connect	domácnost	20 let – domácnost
2,5 mm a 5 mm 2,5 mm a 5 mm 2,5 mm a 5 mm 2,5 mm 2,5 mm	Connect Connect Connect	domácnost komerční prostory	25 let - domácnost

AMBRA wood 16 moderních dekorů dřeva

Lohas Light
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DPI73212AMW	1200 × 180 mm
click:	CPI73212AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLPI73212AMW	1200 × 212 mm

Arizona Oak Grey
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DEI25114AMW	1200 × 180 mm
click:	CEI25114AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLEI25114AMW	1200 × 212 mm

Long Island
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DPI101113AMW	1200 × 180 mm
click:	CPI101113AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLPI101113AMW	1200 × 212 mm

Lohas Greige
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DPI73217AMW	1200 × 180 mm
click:	CPI73217AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLPI73217AMW	1200 × 212 mm

Arizona Oak Lightgrey
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DEI25418AMW	1200 × 180 mm
click:	CEI25418AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLEI25418AMW	1200 × 212 mm

Boston Pine Grey
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DPI71713AMW	1200 × 180 mm
click:	CPI71713AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLPI71713AMW	1200 × 212 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	1200 × 180 mm
v balení:	3,89 m²
tloušťka:	2,0 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

technické informace – zámkový systém

rozměr lamely:	1212 x 185 mm
v balení:	2,24 m²
tloušťka:	4,5 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

Connect

PU

23

31

PU

23

31

Highlands Light
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DEI75213AMW	1200 × 180 mm
click:	CEI75213AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLEI75213AMW	1200 × 212 mm

Golden Canadian Oak
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DEI54612AMW	1200 × 180 mm
click:	CEI54612AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLEI54612AMW	1200 × 212 mm

Wild Apple
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DAP61413AMW	1200 × 180 mm
click:	CAP61413AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLAP61413AMW	1200 × 212 mm

Boston Pine Cream
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DPI71717AMW	1200 × 180 mm
click:	CPI71717AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLPI71717AMW	1200 × 212 mm

Grey Canadian Oak
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DEI54615AMW	1200 × 180 mm
click:	CEI54615AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLEI54615AMW	1200 × 212 mm

Natural Apple
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DAP61416AMW	1200 × 180 mm
click:	CAP61416AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLAP61416AMW	1200 × 212 mm

technické informace – MULTILAYER (systém LocTec)

rozměr lamely:	1200 × 212 mm
v balení:	2,04 m²
tloušťka:	9,0 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

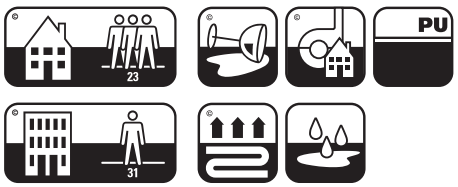

AMBRA

AMBRA wood 16 moderních dekorů dřeva

Indian Oak
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DEI55413AMW	1200 × 180 mm
click:	CEI55413AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLEI55413AMW	1200 × 212 mm

Highlands Dark
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DEI75212AMW	1200 × 180 mm
click:	CEI75212AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLEI75212AMW	1200 × 212 mm

Boston Pine Brown
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DPI71716AMW	1200 × 180 mm
click:	CPI71716AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLPI71716AMW	1200 × 212 mm

Bretagne Oak
1 lamela | dřevěná struktura

lepená:	DEI63614AMW	1200 × 180 mm
click:	CEI63614AMW	1212 × 185 mm
MULTILAYER:	MLEI63614AMW	1200 × 212 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	1200 x 180 mm
v balení:	3,89 m²
tloušťka:	2,0 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

technické informace – zámkový systém

Connect

rozměr lamely:	1212 x 185 mm
v balení:	2,24 m²
tloušťka:	4,5 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

technické informace – MULTILAYER

(systém LocTec)

LocTec®

rozměr lamely:	1200 x 212 mm
v balení:	2,04 m²
tloušťka:	9,0 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

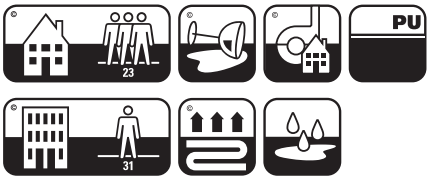

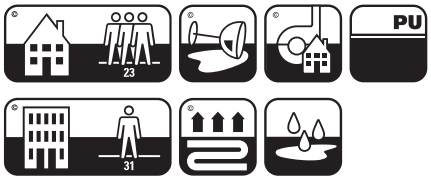

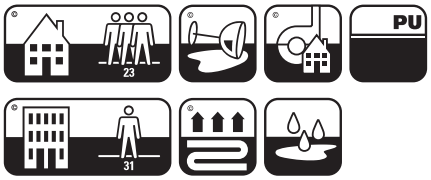

AMBRA wood Indian Oak

AMBRA stone 6 autentických dekorů kamene

Sienna
mramor

lepená:	DS21106AMS	609,6 × 304,8 mm
click:	CS21106AMS	600 × 314 mm
MULTILAYER:	MLS21106AMS	591 × 287 mm

Monza
mramor

lepená:	DM35811AMS	609,6 × 304,8 mm
click:	CM35811AMS	600 × 314 mm
MULTILAYER:	MLM35811AMS	591 × 287 mm

Berlin Night
pískovec

lepená:	DBN28412AMS	609,6 × 304,8 mm
click:	CBN28412AMS	600 × 314 mm
MULTILAYER:	MLBN28412AMS	591 × 287 mm

Harlem
pískovec

lepená:	DH50515AMS	609,6 × 304,8 mm
click:	CH50515AMS	600 × 314 mm
MULTILAYER:	MLH50515AMS	591 × 287 mm

Berlin Day
pískovec

lepená:	DBD284112AMS	609,6 × 304,8 mm
click:	CBD284112AMS	600 × 314 mm
MULTILAYER:	MLBD284112AMS	591 × 287 mm

Dakar
břidlice

lepená:	DD21833AMS	609,6 × 304,8 mm
click:	CD21833AMS	600 × 314 mm
MULTILAYER:	MLD21833AMS	591 × 287 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	609,6 x 304,8 mm
v balení:	3,34 m²
tloušťka:	2,0 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

technické informace – zámkový systém

Connect

rozměr lamely:	600 x 314 mm
v balení:	2,26 m²
tloušťka:	4,5 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

technické informace – MULTILAYER

(systém LocTec)

LocTec®

rozměr lamely:	591 x 287 mm
v balení:	1,53 m²
tloušťka:	9,0 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

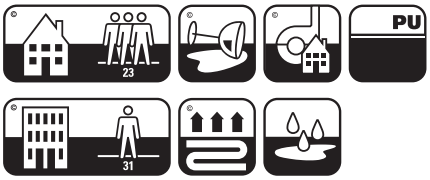

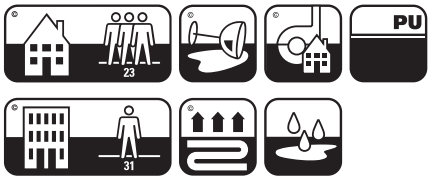

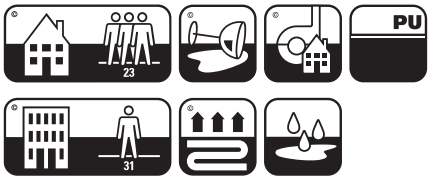

AMBRA stone Berlin Day

KINGSIZE 12 trendových dekorů v atraktivní XL velikosti prken

Alaska Oak | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI2308AMKS (0,3 NS)

Vintage Cream | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI1716AMKS (0,3 NS)

Western Oak | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI5002AMKS (0,3 NS)

Native Oak | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI5001AMKS (0,3 NS)

Vintage Desert | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI1715AMKS (0,3 NS)

Royal Oak | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI5003AMKS (0,3 NS)

technické informace – lepená

rozměr lamely:	1505 × 235 mm
v balení:	3,54 m²
tloušťka:	2,5 mm
nášlapná vrstva:	0,3 mm

NS 0,3 mm:

Fashion Oak | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI2309AMKS (0,3 NS)

Denim Oak | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI2312AMKS (0,3 NS)

Mystic Oak | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI5005AMKS (0,3 NS)

Country Oak | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI5004AMKS (0,3 NS)

Vintage Antique | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI1718AMKS (0,3 NS)

Vintage Mocca | 1505 × 235 mm
1 lamela | dřevěná struktura
lepená: DEI1714AMKS (0,3 NS)

DESIGNline 600 wood 14 jedinečných dekorů dřeva

Venero Oak Brown
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00014 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00014 | 1200 x 180 mm

Venero Oak Beige
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00013 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00013 | 1200 x 180 mm

Polaris
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00012 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00012 | 1200 x 180 mm

Patchwork
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00011 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00011 | 1200 x 180 mm

Calm Oak Cream
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00010 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00010 | 1200 x 180 mm

Calm Oak Nature
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00009 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00009 | 1200 x 180 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	1200 x 180 mm
v balení:	3,89 m²
tloušťka:	2,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

technické informace – zámkový systém

rozměr lamely:	1212 x 187 mm, 1212 x 185 mm (DLC00011)
v balení:	1,81 m², 1,79 m² (DLC00011)
tloušťka:	5,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

Connect

PU

NS 0,4 mm:

23 33 31 41

Toscany Pine Grey
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00008 | 1212 x 187 mm
lepená:	DB00008 | 1200 x 180 mm

Toscany Pine
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00007 | 1212 x 187 mm
lepená:	DB00007 | 1200 x 180 mm

Aurelia Cream
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00006 | 1212 x 187 mm
lepená:	DB00006 | 1200 x 180 mm

Aurelia Grey
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00005 | 1212 x 187 mm
lepená:	DB00005 | 1200 x 180 mm

DESIGNline 600 wood 14 jedinečných dekorů dřeva

Aurelia Provence
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00004 | 1212 x 187 mm
lepená:	DB00004 | 1200 x 180 mm

Chateau Grey
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00003 | 1212 x 187 mm
lepená:	DB00003 | 1200 x 180 mm

Chateau Brown
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00002 | 1212 x 187 mm
lepená:	DB00002 | 1200 x 180 mm

Chateau White
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00001 | 1212 x 187 mm
lepená:	DB00001 | 1200 x 180 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	1200 x 180 mm
v balení:	3,89 m²
tloušťka:	2,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

technické informace – zámkový systém

Connect

rozměr lamely:	1212 x 187 mm
v balení:	1,81 m²
tloušťka:	5,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

PU

NS 0,4 mm:

23 33 31 41

DESIGNline 600 Patchwork

DESIGNline 600 stone 4 jedinečné dekory kamene

Silver Slate
Břidlice

zámek: DLC00018 | 600 × 317 mm
lepená: DB00018 | 609.6 × 304.8 mm

Polar Travertine
Pískovec

zámek: DLC00017 | 600 × 317 mm
lepená: DB00017 | 609.6 × 304.8 mm

Lava Black
Struktura kamene

zámek: DLC00016 | 600 × 317 mm
lepená: DB00016 | 609.6 × 304.8 mm

Lava Grey
Struktura kamene

zámek: DLC00015 | 600 × 317 mm
lepená: DB00015 | 609.6 × 304.8 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	609,6 x 304,8 mm
v balení:	3,34 m²
tloušťka:	2,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

technické informace – zámkový systém

rozměr lamely:	600 x 317 mm
v balení:	1,9 m²
tloušťka:	5,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

Connect

NS 0,4 mm:

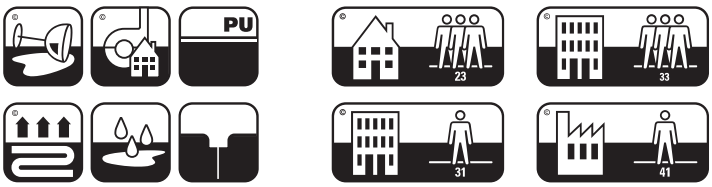

DESIGNline 600 Lava Black

DESIGNline 600 XL wood

10 moderních dekorů dřeva v atraktivní velikosti XL prken

Victoria Oak White
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00032 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00032 | 1505 x 235 mm

Victoria Oak Native
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00031 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00031 | 1505 x 235 mm

Victoria Oak Grey
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00030 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00030 | 1505 x 235 mm

Aumera Oak Grey
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00029 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00029 | 1505 x 235 mm

Aumera Oak Native
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00028 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00028 | 1505 x 235 mm

Aumera Oak Dark
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00027 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00027 | 1505 x 235 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	1505 x 235 mm
v balení:	4,24 m²
tloušťka:	2,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

technické informace – zámkový systém

rozměr lamely:	1505 x 237 mm
v balení:	2,14 m²
tloušťka:	5,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

Connect

PU

NS 0,4 mm:

23 33 31 41

Scandic White
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00026 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00026 | 1505 x 235 mm

Scandic Grey
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00025 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00025 | 1505 x 235 mm

Woodstock Cream
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00024 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00024 | 1505 x 235 mm

Woodstock Honey
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00023 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00023 | 1505 x 235 mm

DESIGNline 600 XL

DESIGNline 600 XL stone

4 jedinečné dekory kamene ve velikosti formátu XL

Brooklyn Night
Břidlice

zámek: DLC00022 | 914 x 480 mm
lepená: DB00022 | 900 x 450 mm

Brooklyn Day
Břidlice

zámek: DLC00021 | 914 x 480 mm
lepená: DB00021 | 900 x 450 mm

Navajo Grey
Struktura kamene

zámek: DLC00020 | 914 x 480 mm
lepená: DB00020 | 900 x 450 mm

Navajo Cream
Struktura kamene

zámek: DLC00019 | 914 x 480 mm
lepená: DB00019 | 900 x 450 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	900 x 450 mm
v balení:	4,86 m²
tloušťka:	2,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

technické informace – zámkový systém

rozměr lamely:	914 x 480 mm
v balení:	2,63 m²
tloušťka:	5,0 mm
nášlapná vrstva:	0,4 mm

Connect

PU

NS 0,4 mm:

23 33 31 41

DESIGNline 600 XL Brooklyn Night

DESIGNline 800 9 dekorů dřeva

Copenhagen Frosted Pine
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00076 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00076 | 1200 x 180 mm

Gothenburg Calm Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00077 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00077 | 1200 x 180 mm

Riga Vibrant Pine
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00082 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00082 | 1200 x 180 mm

Salt Lake Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00079 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00079 | 1200 x 180 mm

Wheat Golden Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00080 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00080 | 1200 x 180 mm

Honey Warm Maple
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00081 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00081 | 1200 x 180 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	1200 x 180 mm
v balení:	3,46 m²
tloušťka:	2,5 mm
nášlapná vrstva:	0,55 mm

technické informace – zámkový systém

rozměr lamely:	1212 x 185 mm
v balení:	1,79 m²
tloušťka:	5,0 mm
nášlapná vrstva:	0,55 mm

Connect

PU

23

33

42

Balearic Wild Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00078 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00078 | 1200 x 180 mm

Crete Vibrant Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00075 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00075 | 1200 x 180 mm

Sardinia Wild Walnut
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00083 | 1212 x 185 mm
lepená:	DB00083 | 1200 x 180 mm

WINEO 800 wood Sardinia Wild Walnut

DESIGNline 800 wood XL

9 moderních dekorů dřeva v atraktivní velikosti XL prken

Helsinki Rustic Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC0068	1505 x 237 mm
lepená:	DB00068	1505 x 235 mm

Lund Dusty Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00065	1505 x 237 mm
lepená:	DB00065	1505 x 235 mm

Clay Calm Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00062	1505 x 237 mm
lepená:	DB00062	1505 x 235 mm

Corn Rustic Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC0064	1505 x 237 mm
lepená:	DB00064	1505 x 235 mm

Mud Rustic Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00063	1505 x 237 mm
lepená:	DB00063	1505 x 235 mm

Cyprus Dark Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00066	1505 x 237 mm
lepená:	DB00066	1505 x 235 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	1505 x 235 mm
v balení:	4,37 m²
tloušťka:	2,5 mm
nášlapná vrstva:	0,55 mm

technické informace – zámkový systém

rozměr lamely:	1505 x 237 mm
v balení:	2,14 m²
tloušťka:	5,0 mm
nášlapná vrstva:	0,55 mm

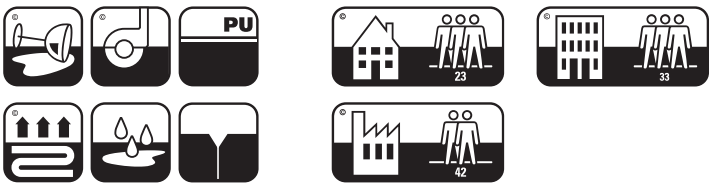

Santorini Deep Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00061 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00061 | 1505 x 235 mm

Ponza Smoky Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00067 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00067 | 1505 x 235 mm

Sicily Dark Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek:	DLC00069 | 1505 x 237 mm
lepená:	DB00069 | 1505 x 235 mm

WINEO 800 wood XL Helsinki Rustic Oak

DESIGNline 800 stone XL

10 jedinečných dekorů kamene ve velikosti formátu XL

Raw Concrete
1 lamela / pískovec

zámek: DLC00088 | 914 x 480 mm
lepená: DB00088 | 914,4 x 457,2 mm

Rough Concrete
1 lamela / pískovec

zámek: DLC00089 | 914 x 480 mm
lepená: DB00089 | 914,4 x 457,2 mm

Calm Concrete
1 lamela / pískovec

zámek: DLC00094 | 914 x 480 mm
lepená: DB00094 | 914,4 x 457,2 mm

Heavy Metal
1 lamela / vysoce lesklý povrch

zámek: DLC00084 | 914 x 480 mm
lepená: DB00084 | 914,4 x 457,2 mm

Dark Slate
1 lamela / břidlice

zámek: DLC00085 | 914 x 480 mm
lepená: DB00085 | 914,4 x 457,2 mm

Silver Slate
1 lamela / břidlice

zámek: DLC00087 | 914 x 480 mm
lepená: DB00087 | 914,4 x 457,2 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	914,4 x 457,2 mm
v balení:	4,18 m²
tloušťka:	2,5 mm
nášlapná vrstva:	0,55 mm

technické informace – zámkový systém

rozměr lamely:	914 x 480 mm
v balení:	2,63 m²
tloušťka:	5,0 mm
nášlapná vrstva:	0,55 mm

Connect

PU

23

33

42

DLC00084-87, 91, 95

Copper Slate
1 lamela / struktura kamene

zámek: DLC00091 | 914 x 480 mm
lepená: DB00091 | 914,4 x 457,2 mm

Light Sand
1 lamela / struktura kamene

zámek: DLC00095 | 914 x 480 mm
lepená: DB00095 | 914,4 x 457,2 mm

Art Concrete
1 lamela / pískovec

zámek: DLC00086 | 914 x 480 mm
lepená: DB00086 | 914,4 x 457,2 mm

White Marble
1 lamela / pískovec

zámek: DLC00090 | 914 x 480 mm
lepená: DB00090 | 914,4 x 457,2 mm

WINEO 800

WINEO 800 tile 8 dekorů ve 3 kombinovatelných formátech

Solid Dark
1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00096-1 | 914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00096-2 | 914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00096-3 | 457,2 x 457,2 mm

Solid Grey
1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00097-1 | 914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00097-2 | 914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00097-3 | 457,2 x 457,2 mm

Solid Taupe
1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00099-1 | 914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00099-2 | 914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00099-3 | 457,2 x 457,2 mm

Solid Umbra
1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00098-1 | 914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00098-2 | 914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00098-3 | 457,2 x 457,2 mm

Solid Sand
1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00100-1 | 914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00100-2 | 914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00100-3 | 457,2 x 457,2 mm

Solid Light
1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00101-1 | 914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00101-2 | 914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00101-3 | 457,2 x 457,2 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	XXL - 914,4 x 914,4 mm | XL - 914,4 x 457,2 mm | L - 457,2 x 457,2 mm
v balení:	XXL - 5,02 m² | XL - 4,18 m² | L - 3,34 m²
tloušťka:	2,5 mm
nášlapná vrstva:	0,55 mm

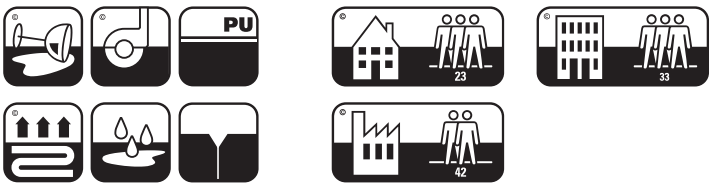

Solid White
1 lamela / škrábaná struktura

lepená XXL:	DB00102-1 | 914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00102-2 | 914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00102-3 | 457,2 x 457,2 mm

Solid Black
1 lamela / škrábaná struktura

lepená XXL:	DB00103-1 | 914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00103-2 | 914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00103-3 | 457,2 x 457,2 mm

WINEO 800

WINEO 800 craft 6 designových dekorů

Mosaic Dark
1 lamela / pískovec
lepená: DB00093 | 457,2 x 457,2 mm

Infinity Dark Solid
1 lamela / exkluzivní dřevěná struktura
lepená: DB00073 | 914,4 x 101,6 mm

Infinity Dark Mixed
1 lamela / exkluzivní dřevěná struktura
lepená: DB00071 | 914,4 x 101,6 mm

Mosaic Light
1 lamela / pískovec
lepená: DB00092 | 457,2 x 457,2 mm

Infinity Light Solid
1 lamela / exkluzivní dřevěná struktura
lepená: DB00074 | 914,4 x 101,6 mm

Infinity Light Mixed
1 lamela / exkluzivní dřevěná struktura
lepená: DB00072 | 914,4 x 101,6 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely:	457,2 x 457,2 mm | 914,4 x 101,6 mm
v balení:	3,34 m² | 1,86 m²
tloušťka:	2,5 mm
nášlapná vrstva:	0,55 mm

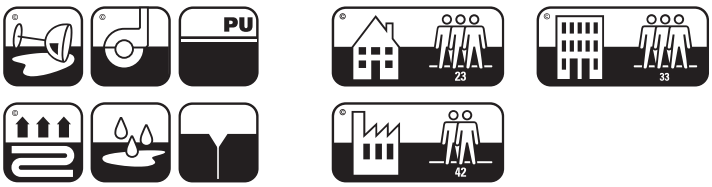

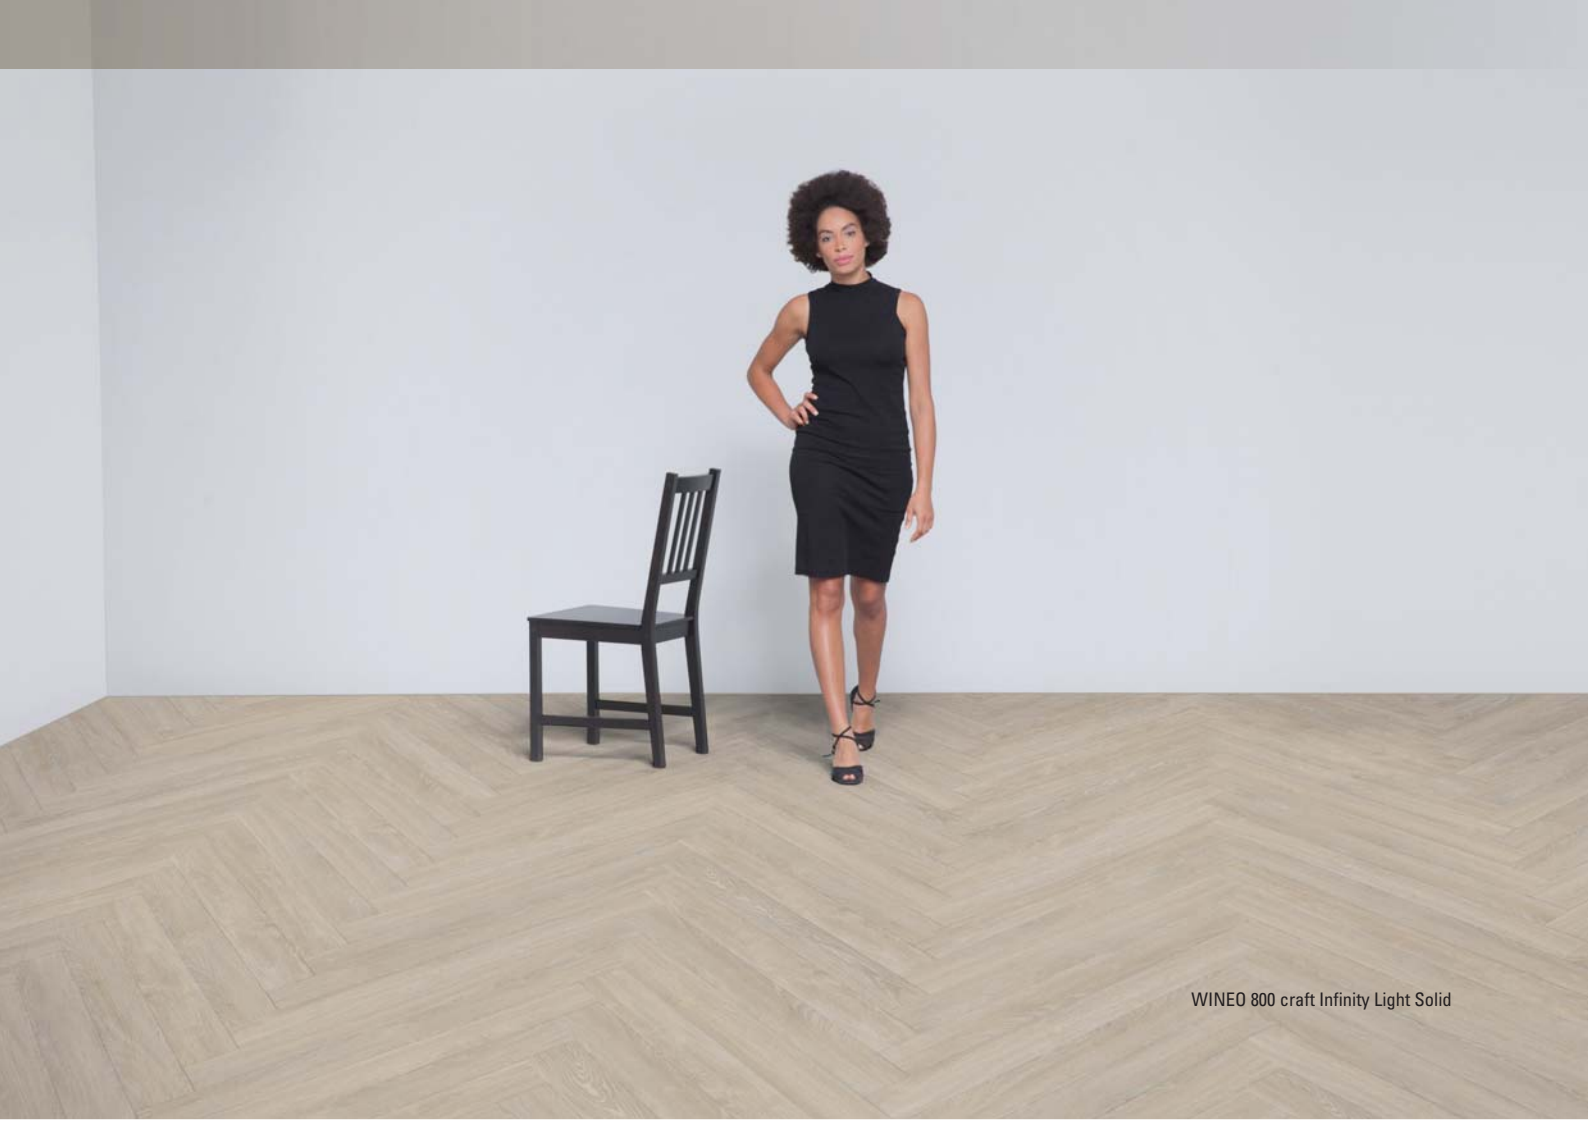

WINEO 800 craft Infinity Light Solid

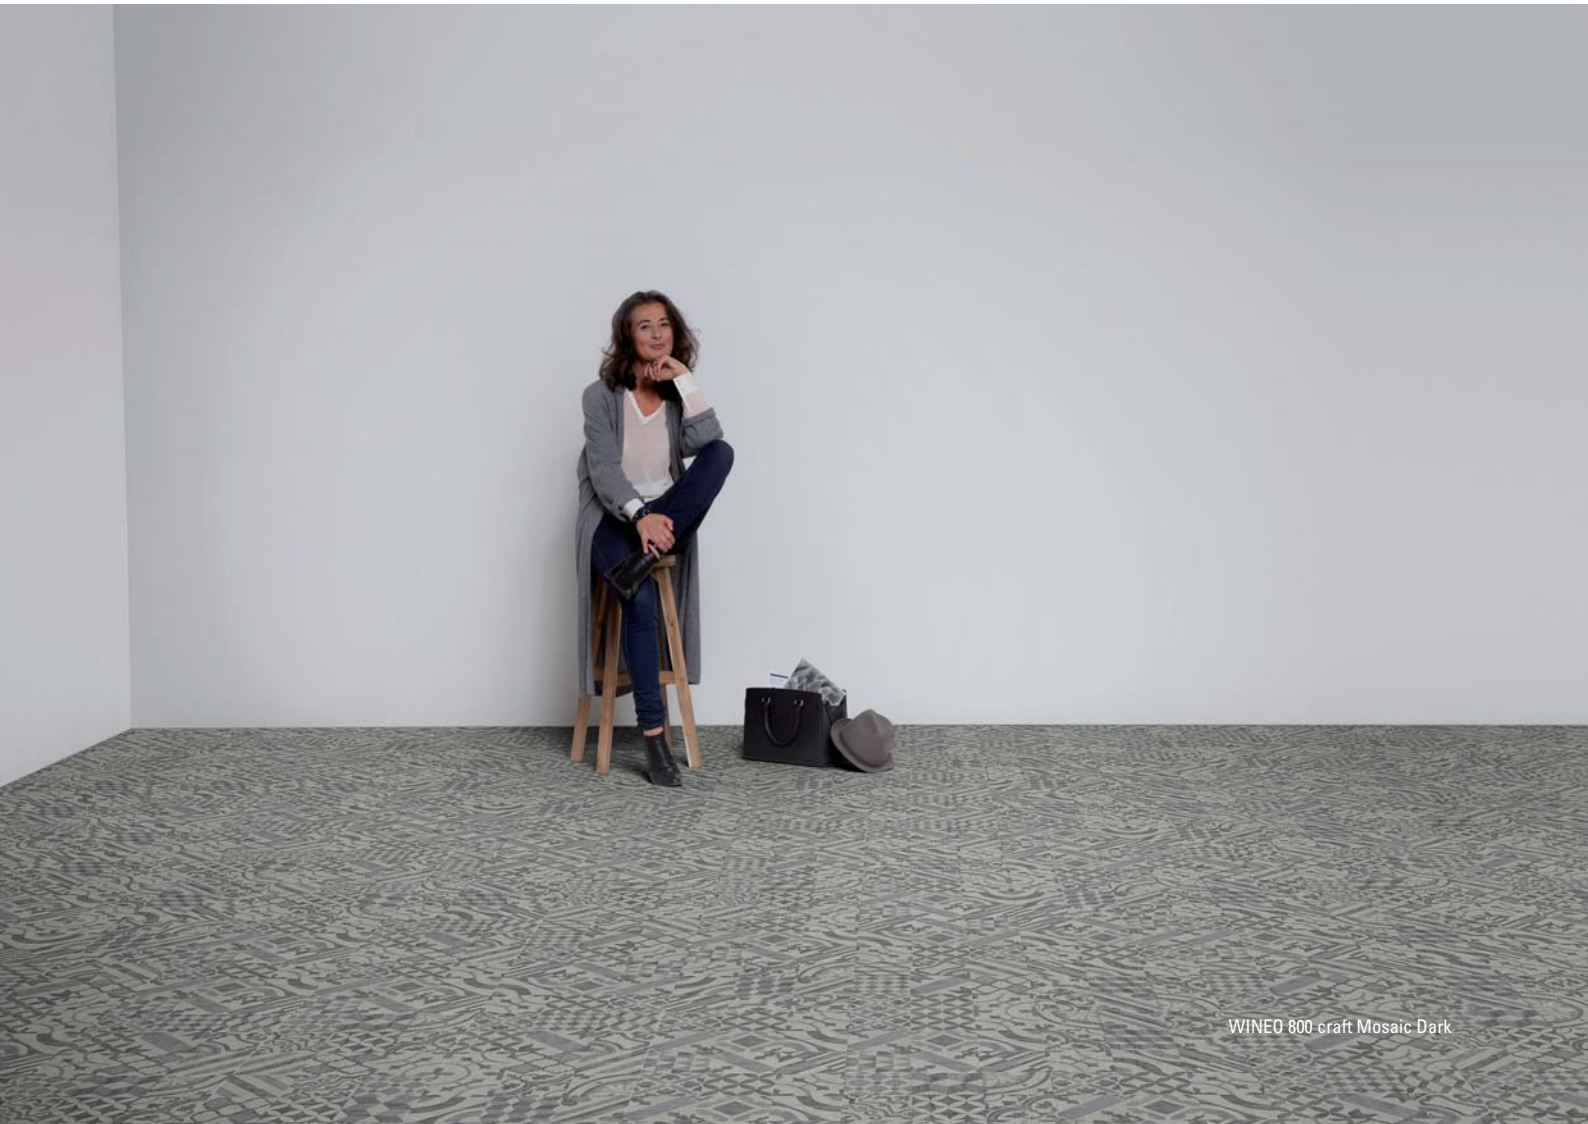

WINEO 800 craft Mosaic Dark

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODLOŽKA

IDEÁLNÍ PODLOŽKA PRO DESIGNLINE CONNECT

silentCOMFORT je protiskluzná a akustická podložka navržená speciálně pro použití podlah DESIGNline CONNECT.

technické informace	
složení silentCOMFORT:	trvale pružná podložka obsahující minerální plniva a polyuretanová pojiva
tloušťka:	ca. 1,5 mm (+/- 0,1 mm)
rozměr:	10 m × 1 m, 10 m² v roli
hmotnost:	1,5 kg/m², 15 kg v roli
odolnost vůči ohni:	Bfl - S1 gem. EN 13501-1 Bfl - S1 podle EN 13501-1
tepelný odpor	0,01 m² K/W
kročejová absorpce zvuku:	11 db / EN 140-8 (Test na Designline Connect)
vhodnost na podlahové topení:	vhodné pro všechny běžné podlahové topení
ochranný obal:	Folie, kterou je nutné odstranit před instalací
kód likvidace odpadů:	EAK-č. 170604 – prostřednictvím domovního odpadu

POZOR! Odstraňte ochrannou fólii, před instalací DESIGNline CONNECT!

Aplikace:

- Upravuje podlahové nerovnosti (např. instalace na keramické dlažby, dřevěné podlahy atd.)
- Snižuje hlučnost při chůzi
- Zlepšuje komfort instalace vinylové podlahy DESIGNline CONNECT
- Zvyšuje protiskluznost podlahy

Prosím, dodržujte instalační příručku silentCOMFORT.

Běžné čištění

DESIGNline® může být čištěn denně, nebo v delších intervalech, záleží na intenzitě zašpinění. Uvolněné nečistoty lze odstranit zametáním, vysátím nebo vlhkým stíráním. Pro pravidelné čištění doporučujeme opět Dr. Schutz CC-PU čistič (postupujte dle pokynů výrobce).

Základní postup čištění

Je-li DESIGNline® extrémně zašpiněný, nechte provést čištění pomocí čistících strojů na podlahoviny. Dále doporučujeme Dr. Schutz CC-Základní čistící přípravek R (postupujte dle pokynů výrobce). DESIGNline® je již z výroby ošetřen PU ochranou. Tato PU vrstva slouží pro lepší ochranu podlahy během přepravy a instalace. Je dostatečná také v místnostech s pravidelným soukromým užitím. V případě požadované vyšší odolnosti podlahy pro komerční využití, doporučujeme chránit podlahu Dr. Schutz CC-PU-ochrannou vrstvou (postupujte dle pokynů výrobce).

INSTALACE

Prosím, postupujte dle instrukcí pro instalaci!

- Vinylová podlaha wineo® se musí nechat aklimatizovat.
- Podlaha by měla být uložena v místnosti, kde proběhne instalace nejméně 24 hodin při teplotě vyšší jak 18 °C.
- Ukládejte balíky podlahy wineo® ve vodorovné poloze na podlaze. Neskladovat ve svislé poloze.
- Musí být dodržovány příslušné normy, které se vztahují k instalaci pružných podlahovin.
- Podklad pro pokládku musí být vždy rovný a čistý
- Staré podlahoviny musí být předem odstraněny

V každém balení podlah wineo® naleznete kompletní instalační manuál.

Instalace zámkového systému connect®:

Zámkový systém CONNECT® umožňuje snadnou, rychlou a čistou pokládku.

Krok 1:

Začínejte v levém rohu místnosti. Zámek na dlouhé straně ponechte směrem k Vám. Dodržte dilatační spáry 5 mm. Chcete-li zabránit pohybu první řady, použijte dilatační klínky. Zámek uzavřete silným tlakem palce a dále tím, že do něj lehce udeříte bílým gumovým kladívkem.

Krok 2:

LAGUNA, BACANA a KINGSIZE (možnost pokládky: anglický vzor)



Pro druhou řadu použijte půlku lamely (nejméně však 30 cm). Zakládejte řady do sebe pod úhlem 30 °.

LAGUNA, BACANA a KINGSIZE (možnost pokládky: anglický vzor)

Do druhé řady můžete použít zbytek lamely z první řady, pokud je minimálně dlouhý 30 cm. Zakládejte řady do sebe pod úhlem 30 °.



Krok 3

Ujistěte se, že zámky do sebe zapadly a dobře sedí a lehce do něj udeřte do něj bílým gumovým kladívkem. Lamely musí být v jedné úrovni.

Krátké spoje:

Prostory do 200 m² mohou být položeny bez dalších dilatací v podlaze.

PŘEHLED KOLEKCÍ

	kolekce	AMBRA wood	AMBRA wood	AMBRA wood Multi-Layer	AMBRA stone	AMBRA stone
			Connect	LocTec®		Connect
míry	tloušťka v mm	2	4,5	9	2	4,5
	tloušťka nášlapné vrstvy v mm	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	délka lamely v mm	1200	1212	1200	609,6	600
	šířka lamely v mm	180	185	212	304,8	314
balení	m^2 / balení	3,89	2,24	2,04	3,34	2,26
	ks / balení	18	10	8	18	12
	m^2 / paleta	233,40	116,48	97,92	240,48	117,52
	balení / paleta	60	52	48	72	52
charakteristika	základní deska			HDF-Aqua-Protect®		
	PU ochrana	■	■	■	■	■
	sražené hrany					
	U spára					
třída použití	obytné prostory	23	23	23	23	23
	objektové prostory	31	31	31	31	31
	komerční prostory					
technické informace	odolnost proti zatížení | DIN EN ISO 24343-1	0,02	0,07	0,02	0,02	0,07
	rozměrová stálost | EN 434	0,05 % kříž	0,10 % kříž	-	0,05 % kříž	0,1 % kříž
	protiskluznost | DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9
	odpor protiskluzu | EN 13893	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS
	reakce na oheň | EN 13501-1	B_{fl} - s1 = B1	C_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	C_{fl} - s1 = B1
	s podložkou silentCOMFORT		B_{fl} - s1 = B1			B_{fl} - s1 = B1
	stálobarevnost | DIN EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	vhodnost podlahového topení	■	■	■	■	■
	tepelný odpor v m^2 K/W | EN 12667	0,01	0,033	0,06	0,1	0,033
	s podložkou silentCOMFORT		0,0254			0,0254
	provoz kolečkových židlí | EN 425	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W
	kročejová hlučnost | EN 140-8	4 db	7 db	4 db	4 db	7 db
	s podložkou silentCOMFORT		14 db	14 db		14 db
	chemická odolnost | EN 423	■	■	■	■	■
	reakce na opotřebení | EN 660-2	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T
	antistatické vlastnosti | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
záruka	záruka na domácí použití záruka na komerční použití	15 roků	15 roků	15 roků	15 roků	15 roků
	strana	strana 24	strana 24	strana 24	strana 28	strana 28

AMBRA stone Multi-Layer	**KINGSIZE**	**DESIGNline 600** wood	**DESIGNline 600** wood	**DESIGNline 600** stone	**DESIGNline 600** stone	**DESIGNline 600 XL** wood	**DESIGNline 600 XL** wood
LocTec®			Connect		Connect		Connect
9	2,5	2	5	2	5	2	5
0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
591	1505	1200	1212	609,6	600	1505	1505
287	235	180	187 / 185 (DLC00011)	304,8	317	235	237
1,53	3,54	3,89	1,81 / 1,79 (DLC00011)	3,34	1,9	4,24	2,14
9	10	18	8	18	10	12	6
91,80	240,72	233,40	64,00	240,48	114,00	271,36	119,84
60	68	60	115,84 / 114,56 (DLC00011)	72	60	64	56
HDF-Aqua-Protect®							
■	■	■	■	■	■	■	■
	■						
					■ (DB00017-18)		
23	23	23	23	23	23	23	23
31	31	32	32	32	32	32	32
		41	41	41	41	41	41
0,02	0,02	0,02	0,07	0,02	0,07	0,02	0,07
-	0,05 % kříž	0,15 % kříž	0,10 % kříž	0,15 % kříž	0,1 % kříž	0,15 % kříž	0,1 % kříž
R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS
B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	C_{fl} - s1 = B1 B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	C_{fl} - s1 = B1 B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	C_{fl} - s1 = B1 B_{fl} - s1 = B1
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
■	■	■	■	■	■	■	■
0,06	0,01	0,01	0,033 0,0254	0,01	0,033 0,0254	0,01	0,033 0,0254
typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W
14 db	4 db	4 db	7 db 14 db	4 db	4 db 14 db	4 db	7 db 14 db
■	■	■	■	■	■	■	■
skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
15 roků	15 roků	20 roků	20 roků	20 roků	20 roků	20 roků	20 roků
strana 28	strana 30	strana 32	strana 32	strana 36	strana 36	strana 38	strana 38

PŘEHLED KOLEKCÍ

	kolekce	DESIGNline 600 XL stone	DESIGNline 600 XL stone	DESIGNline 800 wood	DESIGNline 800 wood	DESIGNline 800 wood XL
			Connect		Connect	
míry	tloušťka v mm	2	5	2,5	5	2,5
	tloušťka nášlapné vrstvy v mm	0,4	0,4	0,55	0,55	0,55
	délka lamely v mm	900	914	1200	1212	1505
	šířka lamely v mm	450	480	180	185	235
balení	m^2 / balení	4,86	2,63	3,46	1,79	4,37
	ks / balení	12	6	16	8	12
	m^2 / paleta	243,00	115,72	259,20	114,75	262,26
	balení / paleta	50	44	75	64	60
charakteristika	základní deska					
	PU ochrana	■	■	■	■	■
	sražené hrany			■	■	■
	U spára					
třída použití	obytné prostory	23	23	23	23	23
	objektové prostory	32	32	33	33	33
	komerční prostory	41	41	42	42	42
technické informace	odolnost proti zatížení | DIN EN ISO 24343-1	0,02	0,07	~ 0,02	~ 0,07	~ 0,02
	rozměrová stálost | EN 434	0,15 % kříž	0,1 % kříž	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %
	protiskluznost | DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9
	odpor protiskluzu | EN 13893	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS
	reakce na oheň | EN 13501-1	B_{fl} - s1 = B1	C_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	C_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1
	s podložkou silentCOMFORT		B_{fl} - s1 = B1		B_{fl} - s1 = B1	
	stálobarevnost | DIN EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	vhodnost podlahového topení	■	■	■	■	■
	tepelný odpor v m^2 K/W | EN 12667	0,01	0,033	~ 0,01	~ 0,033	~ 0,01
	s podložkou silentCOMFORT		0,0254		~ 0,0254	
	provoz kolečkových židlí | EN 425	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W
	kročejová hlučnost | EN 140-8	4 db	7 db	~ 4 db	~ 7 db	~ 4 db
	s podložkou silentCOMFORT		14 db		~ 14 db	
	chemická odolnost | EN 423	■	■	■	■	■
	reakce na opotřebení | EN 660-2	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T
	antistatické vlastnosti | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
záruka	záruka na domácí použití záruka na komerční použití	20 roků	20 roků	25 roků	25 roků	25 roků
	strana	strana 40	strana 40	strana 42	strana 42	strana 44

DESIGNline 800 wood XL	**DESIGNline 800** stone XL	**DESIGNline 800** stone XL	**DESIGNline 800** tile L	**DESIGNline 800** tile XL	**DESIGNline 800** tile XXL	**DESIGNline 800** craft	**DESIGNline 800** craft
Connect		Connect					
5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
1505	914,4	914	457,2	914,4	914,4	457,2	914,4
237	457,2	480	457,2	457,2	914,4	457,2	101,6
2,14	4,18	2,63	3,34	4,18	5,02	3,34	1,86
6	10	6	16	10	6	16	20
119,84	167,20	115,72	173,68	167,20	185,74	173,68	250,83
56	40	44	52	40	37	52	135
■	■	■	■	■	■	■	■
■		DLC00088-90, 94	■	■	■	■	■
		DLC00084-87, 91, 95					
23	23	23	23	23	23	23	23
33	33	33	33	33	33	33	33
42	42	42	42	42	42	42	42
~ 0,07	~ 0,02	~ 0,07	~ 0,07	~ 0,07	~ 0,07	~ 0,07	~ 0,07
~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS
C_{fl} - s1 = B1 B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	C_{fl} - s1 = B1 B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1	B_{fl} - s1 = B1
≥ 6	≥ 6		≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
■	■	■	■	■	■	■	■
~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01
typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W
~ 7 db ~ 14 db	~ 4 db	~ 7 db ~ 14 db	~ 4 db	~ 4 db	~ 4 db	~ 4 db	~ 4 db
■	■	■	■	■	■	■	■
skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
25 roků	25 roků	25 roků	25 roků	25 roků	25 roků	25 roků	25 roků
strana 44	strana 46	strana 46	strana 48	strana 48	strana 48	strana 50	strana 50

DESIGNline 600 XL Aumera Oak Native

ZNAČKY	VYSVĚTLIVKY
23	Třída zátěže 23 – obytné prostory
31	Třída zátěže 31 – lehce zatěžované objektové prostory
33	Třída zátěže 33 – objektové prostory
34	Třída zátěže 34 – zatěžované objektové prostory
41	Třída zátěže 41 – lehce zatěžované komerční prostory
42	Třída zátěže 42 – komerční prostory

MADE IN GERMANY

ZNAČKY	VYSVĚTLIVKY
	Standard kvalita
	Exclusive kvalita
	Premium kvalita
	Lepená
	Zámek
	Lamelové provedení
	U spára
	Sražené hrany
	Vhodné pro montáž na všechny typy běžných podlahových vytápění
	Odolné proti skvrnám
PU	PU ochrana
	Vhodné k používání kolečkových židlí podle normy EN 425 typ W
	Vhodné do vlhkých prostor

Kontaktní místo:

www.design-line.cz

Stage of life

wineo®